

# Niboplan W 28

**VULLEN, UITVLAKKEN, VERLIJMEN, VERANKEREN EN OPVOEGEN**

## VOORDELEN

- Absoluut krimpvrij
- Droogt scheurvrij, ook bij grote gaten
- Fijne structuur
- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Goed schuurbaar
- Zeer goede hechting
- Voldoet aan de classificatie Q1-Q4
- Verrijkt met kunstharsen

## PRODUCT

Niboplan W 28 is een wandegalisatie op basis van anhydriet. Door de speciale samenstelling krimpt het product niet en is er een visuele controle van de uitharding.

## TOEPASSINGEN

Niboplan W 28 is geschikt voor het uitvlakken van grote oneffenheden bij binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Het laat zich gemakkelijk enkele centimeters dik aanbrengen. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed. Doordat het product (ook bij het vullen van grote gaten) niet krimpt is één arbeidsgang voldoende. Niboplan W28 is ook geschikt voor het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gipsornamenten ed.


## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, voldoende draagkrachtig, vet- en stofvrij zijn. Behang en verf verwijderen. Geschikt op de meest gangbare ondergronden zoals pleister, gipskartonplaten, beton, metselwerk, cement en bouwplaten. De ondergrond dient niet te glad en normaal poreus te zijn. Sterk zuigende en poederige ondergronden voorstrijken met een aangepaste primer. Bij twijfel ons raadplegen.

## VERWERKING

In een schone aanmaakemmer de benodigde hoeveelheid schoon en koud water gieten.  
9,2 l water op 17,5 kg poeder

Niboplan W 28 al mixend toevoegen tot een homogene massa ontstaat. Een zgn. "rijptijd" van 2 minuten is aan te bevelen. Daarna nog kort mengen. Het mengsel binnen 30 minuten verwerken en laten drogen. In de meeste gevallen

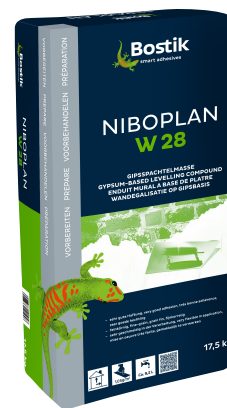

is schuren overbodig. Eventuele kleine oneffenheden kunnen vóór de definitieve doorharding gemakkelijk met een natte spons worden verwijderd. Na uitharding kunnen deze oneffenheden door schuren verwijderd worden.  
**Opmerking:** Achterblijvende afgebonden resten in de aanmaakemmer versnellen het afbinden van het daaropvolgende mengsel.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com) verkrijgbaar.

<b>Kleur</b> wit	<b>Verpakking</b> 17,5 kg papierzak	<b>Artikelcode</b> 30128080
---------------------	--	--------------------------------

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	calciumsulfaat, kunststofveredeld, vezelversterkt
<b>Verbruik</b>	± 1,0 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	> +5°C
<b>Verwerkingstijd</b>	bij +18°C ca. 30 minuten
<b>Mengverhouding</b>	9,2 l water op 17,5 kg poeder
<b>Droogtijd</b>	1 – 24 uur: afhankelijk van de laagdikte
<b>Reiniging gereedschap</b>	reinigen met water
<b>pH-waarde</b>	ca. 7,5
<b>GISCODE</b>	CP1

### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244  
BE + 32 (0) 92551717

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

