STUCCO W-110

FIJNE WITTE CEMENTGEBONDEN UITVLAKMORTEL

EIGENSCHAPPEN

- Na 24 uur overschilderbaar
- Spanningsarm uitvlakken
- Helder witte en fijne structuur

PRODUCT

W-110 is een witte cementgebonden uitvlakmortel voor het zeer fijn afwerken van gerepareerde oppervlakken. Het is bij uitstek geschikt voor verdere afwerking van W-140, en gelijmde en gemetselde wanden in vochtige ruimtes zoals douches, badkamers en keukens.

W-110 is heeft zeer lage emissiewaardes en is gecertificeerd volgens EC1+ waardoor de mortel geschikt is voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

W-110 is geschikt voor toepassing in nieuwbouw en renovatie en kenmerkt zich door zijn uitstekende schuurbaarheid. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden, zoals metselwerk, beton, bestaand pleisterwerk, etc.

Eigenschappen

- Licht verwerkbaar en makkelijk glad te pleisteren
- Zeer goed schuurbaar
- Spanningsarm
- Voor binnen

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en dynamische scheuren. Ondergronden die onderhevig zijn aan opstijgend vocht dienen altijd eerst voorbehandeld te worden met een vochtscherm.

Conform de richtlijnen voor het aanbrengen van glad, gespaand en decoratief stukadoorswerk, (TBA richtlijn 1.12) dienen onderstaande maximale gewicht-vochtpercentages gerespecteerd te worden:

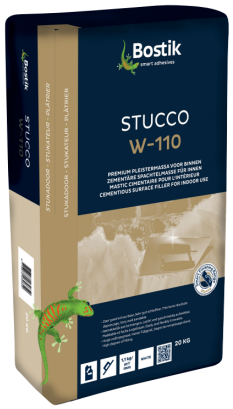

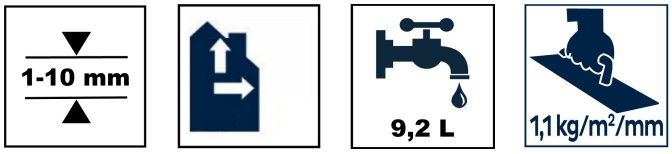

Beton	2%	Cellenbeton	20%
Gipsblokken	5%	Kalkzandsteen	4%
Gipspleister	1%	Gipskarton	1%
Metselwerk	4%	Cementplaat	2%
Best. tegels	droog	Cementstuc	4%

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden altijd een van onderstaande primers.

Poreus, sterk zuigend	Ardagrip Classic
Gesloten, niet zuigend	GRIP A936 XPRES

Applicatie

Meng 1 zak W-110 met ca. 9,2 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Na mengen kan de mortel direct en in 1 keer in de gewenste laagdikte (tot 10 mm) aangebracht worden. De gemiddelde verwerkingstijd is ca. 30 minuten. Afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en laagdikte is W-110 na ca. 1 uur verder bewerkbaar. Respecteer de eerder genoemde restvochtgehaltes en laat de mortel altijd natuurlijk drogen. Voorkom tocht en direct zonlicht.

OPBRENGST
Per mm laagdikte is het verbruik van W-110 ca. 1,1 kg/m². Met 1 volle zak van 20 kg kan ca. 16,6 liter mortel gemaakt worden.

REINIGEN
Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
W-110 is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.thewercs.com.

Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Zak á 20 kg.	30610182	8713572039652

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden uitvlakmortel
Vorm	poeder
Kleur	wit
Classificatie EU-VO 1907/2006	chromaatarm - REACH compliant
Mengverhouding	ca. 9,2 liter water op 1 zak à 20kg
Laagdikte	tot 10 mm
Verbruik	ca. 1,1 kg/mm/m²
Verwerkingstemp.	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 30 min.
Verdere afwerking	schuurbaar na ca. 1 uur
	behangen en schilderen na ca. 24 uur
PH waarde	ca. 11
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help **+31 (0)162 491 000**
+32 (0)9 255 17 17

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

NL-2024/05/17

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.