

# BOSTIK ROLL SD50

## DUNNE KLEEFBAND VOOR DOUCHESYSTEMEN

### VOORDELEN

- Onmiddellijke plaatsing zonder wachttijd
- Extra dun: onzichtbaar door de vloerbekleding
- snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tast PVC-bekledingen niet aan
- hoge temperatuurbestendigheid (- 40°C tot + 120°C)
- zonder oplosmiddelen of ftalaten
- onontvlambaar
- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS
- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

### PRODUCT

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen (ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen).

### TOEPASSINGEN

Bostik Roll SD 50 is een dunne tape, bestemd voor het plaatsen van PVC-bekledingen in douchesystemen in ziekenhuizen, verpleeg en- verzorgingshuizen. Alternatief voor solventhoudende contactlijmen.

- Hoekstukken van PVC-wandbekleding
- Verlijmen van reductieprofielen en steunprofielen

### VERWERKING


#### Gebruiksaanwijzing

- de ondergronden moeten drukvast, vlak, schoon, blijvend droog, zuiver, ontsuft en niet vet zijn
- gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C / relatieve luchtvochtigheid < 70%
- bescherm de rollen tegen stof en vocht

#### Mogelijke ondergronden

- ondergronden op basis van gips\*: gipskartonplaten, gipstegels, pleisterwerk
- polybeton
- cementdekvloeren
- anhydrietdekvloeren\*
- geëgaliseerde vloeren
- vezelplaten of OSB3 platen\*
- metaal en niet zuigende ondergronden
- geschikt voor vloerverwarming

\* op sterk poreuze ondergronden, vooraf een Bostikprimer gebruiken

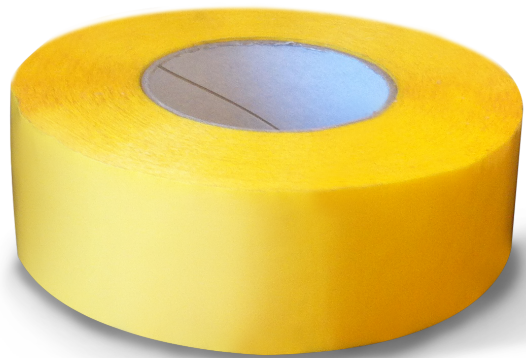

### Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Zorgvuldig aanwrijven op de beschermfolie om eventuele luchtballen te verwijderen en een perfecte lijmoveerdracht te verzekeren. Verwijder de beschermfolie en positioneer de vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven. Speciaal bestemd voor binnen- en buitenhoekstukken.

### OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking  
droog bewaren tussen -10°C en 30°C.

### INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com)  
verkrijgbaar.

<b>Kleur</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Code</b>
doorschijnend	rol 48 mm x 50 m	30607859

Technische kenmerken	
<b>Type</b>	fijne transparante film voorzien van kunstharsen
<b>Wachttijd</b>	geen, onmiddellijke plaatsing
<b>open tijd</b>	Aangebrachte tape moet binnen dezelfde dag voorzien worden van vloerbekleding
<b>Hoge temperatuursbestendigheid</b>	- 40°C tot + 120°C
<b>Beloopbaar</b>	onmiddellijk

**Bostik Belux**  
Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

BOSTIK HOTLINE	
<b>Smart help</b>	<b>NL + 31 (0) 73-6 244 244</b> <b>BE + 32 (0) 9 255 17 17</b>

**Bostik BV**  
De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)

