

STUCCO W-26

FIJNE GIPSGBONDEN WITTE DUNPLEISTER

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting van muurverven
- Zeer fijne witte structuur
- Voor uitvlakken en behangklaar maken

PRODUCT

W-26 is een premium gipsgebonden wandegalizatie. Door de speciale samenstelling en zeer fijne structuur, krimpt het product niet en is er een goede visuele controle van de droging. W-26 is vezelversterkt waardoor oppervlaktes spanningsarm afgewerkt kunnen worden en er een sterke en flexibele afwerklaag ontstaat.

W-26 heeft zeer lage emissiewaardes en is gecertificeerd volgens EC1 waardoor de mortel geschikt is voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

W-26 is geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en (schroef)gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed. Doordat het product (ook bij het opvullen van grote gaten) niet krimpt is één arbeidsgang voldoende.

Eigenschappen





- Tot 0 mm af te werken
- Geschikt voor afwerking van niveau Q1 tot Q4
- Vezelversterkt en kunsthars verbeterd

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en dynamische scheuren.

Conform de richtlijnen voor het aanbrengen van glad, gespaand en decoratief stukadoorswerk, (TBA richtlijn 1.12) dienen onderstaande maximale gewicht-vochtpercentages gerespecteerd te worden:

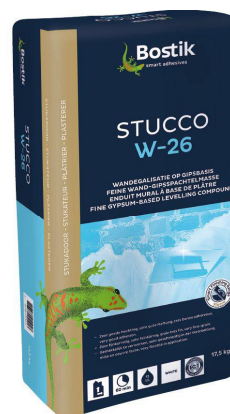

Beton	2%	Cellenbeton	20%
Gipsblokken	5%	Kalkzandsteen	4%
Gipspleister	1%	Gipskarton	1%
Metselwerk	4%	Cementplaat	2%
Best. tegels	droog	Cementstuc	4%

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden altijd een van onderstaande primers.

Poreus, sterk zuigend	Ardagrip Classic
Gesloten, niet zuigend	GRIP A936 XPRES

Applicatie

Meng 1 zak W-26 met ca. 9 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

De gemiddelde verwerkingstijd is ca. 45 minuten. Respecteer de eerder genoemde restvochtgehalten en laat de mortel altijd natuurlijk drogen. Voorkom tocht en direct zonlicht.

OPBRENGST

Per mm laagdikte is het verbruik van W-26 ca. 1,0 kg/m². Met 1 volle zak van 17,5 kg kan ca. 17,5 liter mortel gemaakt worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

W-26 is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostiksds.thewercs.com](https://bostik.com/bostiksds).

Verpakking
Zak á 17,5kg.

Artikel nummer
30611192

EAN code
8713572041013

SPECIFICATIES	
Product	gipsgebonden uitvlakmortel
Vorm	poeder, vezelversterkt
Kleur	wit
Densiteit poeder	ca. 0,9 kg/ltr
Mortelgewicht	ca. 1,4 kg/ltr
Classificatie EU-VO 1907/2006	chromaatarm - REACH compliant
Mengverhouding	9 ltr water op 1 zak à 17,5kg
Laagdikte	van 0 tot 10 mm
Verbruik	ca. 1,0 kg/mm/m ²
Verwerkingstemp.	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 45 min.
Verdere afwerking	schuurbaar na ca. 1 uur
	behangen en witten na ca. 24 uur
PH waarde	ca. 7,5
Emissiecertificaat	EC1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.