

# Stucco W-140 DR

**STOFARME, SNEL AFBINDEnde LICHTGEWICHT UITVLAKMORTEL**

## VOORDELEN

- Stofarme verwerking
- Voor wanden, vloeren en plafonds
- Na ca. 3 uur overtegelbaar
- Zeer soepel aan te brengen
- Fijne structuur en uitstekende hechting

## PRODUCT

Stucco W-140 DR is een stofarme, snel bindende cementgebonden uitvlakmortel voor het in één arbeidsgang uitvlakken én het vullen van zowel kleine oneffenheden en leiding-sleuven. Tevens geschikt voor het repareren en uitvlakken van wand, plafond en vloer voordat verdere afwerking plaatsvindt. Door de fijne structuur is Stucco W-140 DR ook geschikt voor schuurwerk en beton-look afwerking.

## CERTIFICERING

Stucco W-140 DR beschikt over zeer lage emissiewaarden en is gecertificeerd volgens EC-1 plus. Het product is chromaatarm conform EU-VO 1907/2006 (REACH compliant) en valt in GIS code Z1.


## TOEPASSING

Stucco W-140 DR is een hoogwaardige uitvlak- en stucmortel waarmee zowel kleine oneffenheden als diepe gaten, leidingsleuven en scheuren opgevuld kunnen worden. Tevens geschikt voor het repareren en uitvlakken van wand, plafond en vloer. Door de unieke formule heeft de mortel een korte uithard tijd en kan de wand snel betegeld worden. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden, zoals metselwerk, beton, bestaand pleisterwerk, etc.

Stucco W-140 DR is zowel handmatig als machinaal te verwerken.

## EIGENSCHAPPEN

- Stofarme verwerking
- Licht en soepel verwerkbaar
- Makkelijk glad te pleisteren
- Na ca. 3 uur overtegelbaar
- Spanningsarm, ook in dikkere lagen

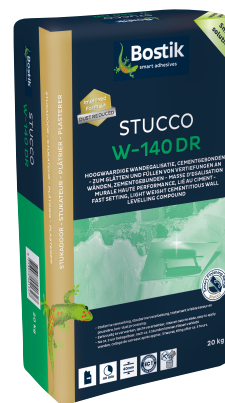

## APPLICATIE ALGEMEEN

Ondergronden dienen voldoende vormstabil, druk- en trekvast, vrij van krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en vrij te zijn van vuil, scheidings-middelen en scheuren, conform DIN 18352. Bij toepassing op minder stabiele en vormvaste ondergronden zoals metal-stud wanden etc., adviseren wij de Stucco W-110.

## VOORBEHANDELING

Zuigende ondergronden voorstrijken met de Ardagrip Classic, niet zuigende ondergronden voorstrijken met de Ardagrip Xpress. Zeer gladde en/of extreem dichte ondergronden opruwen en voorstrijken met de Adragrip Xpress. Bij twijfel adviseren wij altijd een proefvlak op te zetten.

## MENGEN

Stucco W-140 DR dient met schoon (leiding) water en klontvrij te worden aangemaakt. Voor het mengen adviseren wij een schone kuip en mengmachine (ca. 600 tpm) te gebruiken. Eerst 3 minuten goed doormengen en daarna de mortel ca. 2 minuten laten rijpen. Wij adviseren onderstaande mengverhouding, per volle zak mortel (20 kg.).

**Laagdikte**  
van 3 tot 40 mm.

**Mengwater**  
ca. 6,0 liter

## AANBRENGEN

De gemiddelde verwerkingstijd is 30 á 40 minuten. Na rijping kan de mortel direct en in 1 keer in de gewenste laagdikte aangebracht worden. Let op bij het aanmaken dat er zoveel materiaal gemengd wordt als binnen de open tijd verwerkt kan worden.

Afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en laagdikte is Stucco W-140 DR snel verder bewerkbaar; cementgebonden producten na ca. 3 uur, dispersie producten na voldoende droging, ca. 12 uur. Voordat vochtgevoelige natuursteen verder verlijmd kan worden, dient de Stucco W-140 volledig droog te zijn.

LET OP: De verse laag dient tijdens curing beschermd te worden tegen tocht, direct zonlicht en een te hoge temperatuur.

## NABEHANDELING

Bij buiten toepassing en toepassing als eindlaag (nooit onder maaiveld), dient de Stucco W-140 DR van een beschermende of hydrofobe afwerking voorzien te worden. Bijvoorbeeld met Bostik- Siloxan of Kiesey STI gevel impregneer. De mortel bevat geen corrosieve bestanddelen.

## OPBRENGST

Per mm laagdikte is het verbruik van Stucco W-140 DR ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>. Met 1 volle zak van 20 kg kan ca. 16,6 liter mortel gemaakt worden.

Stucco W-140 DR kan ook heel goed machinaal worden verwerkt met een pleistermachine zoals bv. de PFT Ritmo G4. Informeer bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

## REINIGING

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Stucco W-140 DR is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op de productpagina en op [bostikdsd.thevercs.com](http://bostikdsd.thevercs.com)

### Bostik BV / Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

Technische kenmerken	
Product	Cementgebonden lichtgewicht uitvlakmortel
Verwerking	Stof gereduceerd
Emissiewaardes	Zeer emissiearm conform EC1+
Classificatie EU-VO 1907/2006	Chormaatarm - REACH compliant
GIS code	ZP1
Kleur	grijs
Structuur	zeer fijne korrel van $\leq 1,0$ mm
Laagdikte	van 3 tot 40 mm
Verwerkingstijd	30 á 40 minuten
Verder af te werken na	ca. 3 uur voor cementgebonden producten ca. 12 uur voor dispersie producten
Gewicht gebruiksklaar	ca. 1,4 kg/ltr.
Verwerkingstemp. omgeving	van +5°C tot +25°C
Verwerkingstemp. ondergrond	van +5°C tot +25°C
Druksterkte	na 24 uur ca. 9 N/mm <sup>2</sup> na 7 dagen ca. 13 N/mm <sup>2</sup> na 28 dagen ca. 15 N/mm <sup>2</sup>
Buigsterkte	na 24 uur ca. 2,0 N/mm <sup>2</sup> na 7 dagen ca. 3,5 N/mm <sup>2</sup> na 28 dagen ca. 4,0 N/mm <sup>2</sup>
Hechtsterkte	Afhankelijk van de ondergrond
PH waarde	ca. 11 - 12
Verpakking	zak á 20 kg
Pallet	42 stuks
Art. nr.	30612617
EAN	8713572041327

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)162 491 000  
+ 32 (0)9 255 1717



### Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)