

Inhoud

Bostik Benelux B.V.	pagina 2
Zwaluw Kit- en lijmwijzer	pagina 3
Zwaluw Concepten	pagina 4
Zwaluw Acrylaatkitten	pagina 9
Zwaluw Siliconenkitten	pagina 24
Zwaluw Hybriden	pagina 38
Zwaluw Lijmen	pagina 57
Zwaluw PU-Kitten	pagina 65
Zwaluw PUR-schuimen	pagina 67
Zwaluw Technische Sprays	pagina 85
Care	pagina 86
Cleaning	pagina 91
Coating	pagina 97
Maintenance	pagina 107
Zwaluw Diversen	pagina 117
Kit- & lijmpistolen	pagina 118
Overige	pagina 127
PU pistolen	pagina 149
Reinigers & Primers	pagina 152
Tapes, Banden & Folie	pagina 163
Vulmiddelen & Pasta's	pagina 179
Index	pagina 190
Notities	pagina 192



Bostik Benelux B.V

Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten.



Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten. Al meer dan 130 jaar ontwikkelen wij innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en aangepast op onze dagelijkse, veranderende levensstandaarden. Zo'n 6.000 gedreven medewerkers in meer dan 50 landen dragen allen bij aan de hoge innovatiegraad en kwaliteitsstandaard.

CENTRE OF EXCELLENCE

Het Centre of Excellence verzamelt kennis omtrent de nieuwste marktinzichten, ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld en zorgt ervoor dat onze relaties een hogere effectiviteit en betere resultaten behalen. Het uiterst moderne kenniscentrum is een duurzaam pand, gebouwd en gecertificeerd volgens de hoogste klasse van luchtdichtheid. Uiteraard werd voor de afdichting van het pand gebruik gemaakt van Zwaluw producten uit het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept. Voor het opwekken van duurzame energie is er gekozen voor de combinatie van een geothermische pomp en zonnepanelen.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen, waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende technologieën:

- Acrylaatkitten
- Siliconenkitten
- Hybride kitten
- Lijmen
- PU Kitten
- PUR-schuimen
- Technische Sprays
- Diversen

START



*Met de online
Kit- en lijmwijzer
snel naar het beste
product voor uw project*

Zwaluw Kit- en lijmwijzer

Wie een kit, lijm of PUR-schuim zoekt voor afdichting, verlijmen of reparatie, heeft aan de Zwaluw Kit- en lijmwijzer een handig hulpmiddel om de beste Zwaluw producten te vinden.

De online tool www.kitenlijmwijzer.nl toont in een paar stappen het beste product voor het project.

De Kit- en lijmwijzer toont ook alternatieve Zwaluw producten, die geschikt zijn voor de toepassing.

www.kitenlijmwijzer.nl

*Het Duurzaam Luchtdicht
Bouwen concept wordt
gecombineerd met
duurzaamheid*

Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

Luchtdicht bouwen maakt ongewenste luchtstromen beheersbaar. Het zorgt ervoor dat hinderlijke koude buitenlucht geen vrije toegang heeft tot de warme vertrekken van een gebouw. Daarnaast voorkomt het dat kostbare warme lucht naar buiten ontsnapt.

Het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept combineren we met duurzaamheid. De term 'duurzaam' refereert niet alleen aan duurzaam bouwen, maar staat ook voor het groene imago van de producten en de onderneming.

Voor meer informatie zie onze catalogus Duurzaam Luchtdicht Bouwen of de website: www.denbraven.com/nl-nl/duurzaam-luchtdicht-bouwen/



Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van katten en schuimen voor de bouwende en installerende sector

Applicatie concept

Afdichtingstechniek heeft zich in de bouw enorm ontwikkeld de laatste decennia. De kwaliteit van de afdichting wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte product.

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van katten, lijmen en PUR-schuimen voor de bouw en industrie. Wij leveren een compleet assortiment voor afdichtingen in de bouw voor tal van ondergronden, luchtdicht bouwen, afdichtingen voor renovatie en brandwerende afdichtingen.

Voor meer informatie zie onze Applicatie brochure.

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen

Paints & Coatings concept

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

UCA-technologie

UCA staat voor Unique Compatibility Additives wat een uitstekende verdraagzaamheid tussen kit en verf garandeert. Producten met excellente overschilderbaarheid kan men herkennen aan het UCA logo. Ze bieden de best mogelijke verdraagzaamheid tussen kit en verf door de geselecteerde grondstoffen en gespecialiseerde additieven.



Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen. In Nederland is het gebruikelijk om kitvoegen in stenen en houten ondergronden te overschilderen.

Hiervoor hebben wij productoplossingen en -technologieën ontwikkeld met uitstekende verdraagzaamheid met verven en lakken.

Veranderende eisen van de markt en de nieuwe regelgeving hebben voortdurend hun effect op de samenstelling van verf. We anticiperen op deze veranderingen door nauw samen te werken met leveranciers en verffabrikanten.

Wij testen onze producten samen met de R&D-afdelingen van de verfproducenten om de juiste compatibiliteit met verven en lakken te garanderen. Dit zorgt ervoor dat we de internationaal erkende specialist zijn voor verf- en coatingfabrikanten, groothandelaren en eindgebruikers.

Voor meer informatie zie onze Paints & Coatings brochure.

Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen plasto elastische acrylaatkit met korrelstructuur



*Acrylaatkitten worden
ingezet vanwege hun
overschilderbare
eigenschappen*

Zwaluw Acrylaatkitten

Acrylaatkitten staan bekend om hun overschilderbare eigenschappen. Het overschilderen van siliconen is onmogelijk en de resultaten bij acrylaat zijn goed tot zeer goed te noemen.

Maar een feit is dat de samenstelling van de verf voortdurend verandert als gevolg van marktontwikkelingen en regelgeving (zoals 2000 KWS en VOC2010). Een andere samenstelling van de verf kan direct effect hebben op de overschilderbaarheid van kitten.

Onze internationale R&D centra volgen de ontwikkelingen op de markt nauwgezet en werken samen met diverse verfproducenten. De strategische "partnership" stelt ons in staat om de beste producten te ontwikkelen. Wij bieden de beste oplossing voor de meest voorkomende problemen bij het overschilderen van kitten, zoals craquelé van de verfhuid en/of verkleuring van de verf (doorbloeden/migratie).

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring in verf

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Toepassing

Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen/vensters, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering
EN 15651-1: F-EXT-INT 75P

DoP Nummer
11001101-1001

Elasticiteit
7,5%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11615201	8711595103343	Koker 310 ml	12 stuks	Wit





Zwaluw Acryl Clear WT

Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis

- Onzichtbare, evt. overschilderbare, acrylaatkit
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

Toepassing

Zwaluw Acryl Clear WT is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

Zwaluw Acryl Clear WT is wit bij het aanbrengen en droogt glashelder op.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering
EN 15651-1: F-INT

DoP Nummer
11001151-1001

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10082701	8711595009225	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in luchtkanalen

- Speciaal voor luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN ISO 846 A+C
- Voorkomt schimmelvorming in leidingssystemen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook verwerkbaar met kwast
- Goed te reinigen

Toepassing

Zwaluw Acryl Ducting Seal is een plasto-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor toepassing bij verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties. Zwaluw Acryl Ducting Seal is gecertificeerd conform DIN EN ISO 846 A+C.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering
DIN EN ISO 846

Elasticiteit
12,5% (ISO 11600)

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001748	8711595163842	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs



Certificering
EN 18651-1: F-EXT-INT12.5P
Emicode ECI Plus

DoP Nummer
11001081-1001

Elasticiteit
12,5%

Zwaluw Acryl Exterior⁺

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit voor binnen en buiten

- Geschikt voor binnen- en buiten toepassingen
- Snel na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hoge bewegingsopname
- Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing

Zwaluw Acryl Exterior⁺ is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk voor binnen en buiten toepassing.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10669201	8711595035323	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10685001	8711595037044	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10685101	8711595037037	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin





Zwaluw Elast-O-Foam

Elastisch, meest luchtdichte pistoolschuim



Certificering
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

DoP Nummer
11001091-1001

Elasticiteit
12,5%

Zwaluw Acryl-LM

Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis

- Lage modulus
- Hoge bewegingsopname
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden
- Binnen en buiten* toepasbaar

Toepassing


Zwaluw Acryl-LM is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters en beton en baksteen. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

**Buiten toepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10054501	8711595032094	Koker 310 ml	12 stuks	Wit

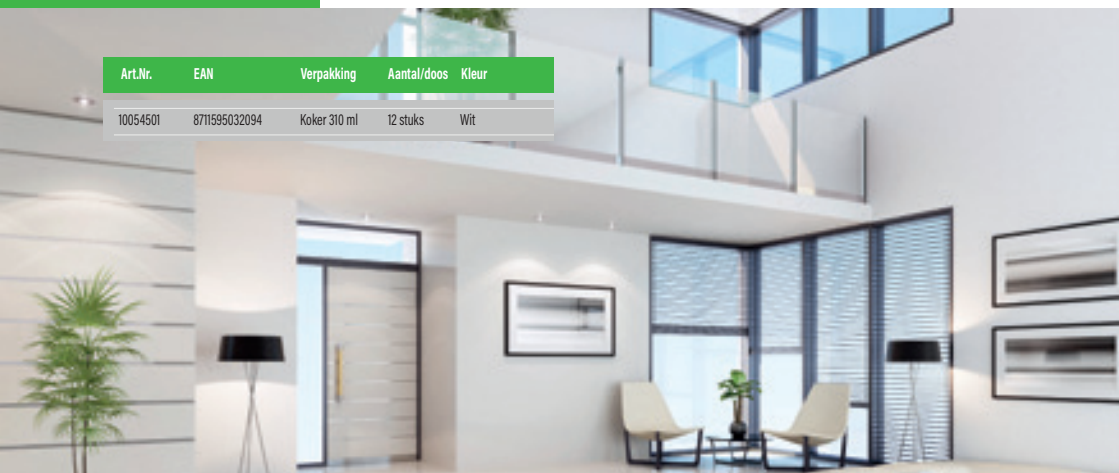

Zwaluw Acryl-W

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit

- Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
- Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
- Eenvoudig in gebruik

Toepassing

Zwaluw Acryl-W is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.



Acrylaatkitten

Certificering
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

DoP Nummer
11001031-1001

Elasticiteit
12,5%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10013601	8711595008228	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10024201	8711595008235	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10041501	8711595008549	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10043401	8711595038997	Worst 550 ml	12 stuks	Wit
10052301	8711595008532	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart





Certificering
EN 15651-1: F-INT

DoP Nummer
11001221

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Direct overschilderbare acrylaatkit

- Direct, goed overschilderbaar
- Minder krimp
- Geen verkleuring van de verf
- Blijvend flexibel
- Eenvoudig in gebruik
- Reduceert risico op craquelé

Toepassing

Zwaluw Acryl Wet on Wet is speciaal ontwikkeld om binnenshuis snel te overschilderen van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12003764	8711595177429	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Zwaluw FP Acrylic Sealant

Brandwerende acrylaatkit

- Getest conform EN 1366-4
- Tot 4 uur brandwerendheid
- Toepasbaar in voegen tot 20mm breed
- Gecombineerd met FP PU Foam in voegen tot 30mm breed
- Vermindert ongewenste luchtstromen
- Excellente verwerking en makkelijk af te werken
- Bewegingsopname tot 7,5%
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

Toepassing

Brandwerend afdichten van aansluitvoegen en naden, of op plaatsen waar eisen worden gesteld aan brandwerendheid van bepaalde ruimten of constructies. Brandwerendheid getest en gecertificeerd conform EN 1366-4 tot 120 minuten in een voeg van 20mm breed. Gecombineerd met FP PU Foam tot 180 minuten in een voeg van 30mm breed. Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.



Acrylaatkitten

Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT 75P
EN 1366-4

DoP Nummer

11001211-1001

Elasticiteit

7,5%



APPROVED PRODUCT
CF5603

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12005408	8711595180870	Koker 310 ml	12 stuks	Wit	





Zwaluw Joint Fix®

Hoogwaardig verhardend reparatiemiddel voor voegen in metselwerk in binnen- en buitenmuren

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Binnen en buiten* toepasbaar

Toepassing

Zwaluw Joint Fix® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk in verticale toepassingen. Ook geschikt voor aansluitvoegen van lood in metselwerk. Zwaluw Joint Fix® is een paar uur na het aanbrengen al weer- en regenbestendig.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

**Buiten toepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11822001	8711595112178	Koker 310 ml	12 stuks	Lichtgrijs
11822101	8711595112192	Koker 310 ml	12 stuks	Cementgrijs

Zwaluw Plasterboard-Filler

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- Schuurbaar na uitharding
- CE markering EN 13963:1A

Toepassing

Zwaluw Plasterboard-Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer, vrijwel krimpvrij, vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gips- karton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.



Acrylaatkitten

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11221202	8711595069359	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12002320	8711595168236	Pot 1000 ml	12 stuks	Wit
12002321	8711595168243	Emmer 5000 ml	1 stuk	Wit



**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT 75P

DoP Nummer

1100141-1001

Elasticiteit

75%

Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur

- Ingebouwde korrelstructuur
- Modelleerbaar
- Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Toepassing

Zwaluw Stuc-O-Seal® is speciaal ontwikkeld voor het vullen en dichtend van kieren, naden en gaten in stuc- en pleisterwerk en aangrenzende aansluitvoegen.

Vullen van scheuren, kieren, oneffenheden, spijker- en schroefgaten in ondergronden zoals multi- en triplex, spaanplaat, hard en zacht board, hout, pleisterwerk, (gas) beton, (kalkzand)steen en gips.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10114401	8711595019583	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Zwaluw Acryl-W

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit





*Naast de traditionele azijnzuur
uithardende siliconenkitten,
bestaan er tegenwoordig ook
neutrale siliconenkitten die grote
populariteit genieten*

Zwaluw Siliconenkitten

Ondanks dat iedere technologie zijn eigen specifieke eigenschap en toepassingsgebied heeft, vertegenwoordigen siliconen nog steeds de grootste groep. Het belangrijkste verschil tussen siliconen en andere technologieën is verreweg de uitstekende UV-bestendigheid. Siliconenkit kan in de juiste toepassing worden beschouwd als een van de meest duurzame afdichtingen voor vele voegen.

Het bereik van siliconen is ook aanzienlijk veranderd in de afgelopen decennia. Naast de traditionele azijnzuur uithardende siliconenkitten, bestaan er tegenwoordig ook neutrale siliconenkitten die grote populariteit genieten.

Azijnzuurhoudende siliconenkitten hebben een vrij smal hechtingsspectrum, in tegenstelling tot de neutrale systemen. Daarnaast is het mogelijk dat een azijnzuurhoudende siliconenkit metaal aantast.

Mede op ons advies schakelt de markt geleidelijk om naar een meer universeel toepasbaar product: de neutrale siliconenkit. Als antwoord op de veranderende marktvrage, bieden we een zeer compleet en professioneel pakket aan van hoogwaardige siliconen met een aantal unieke eigenschappen.

Zwaluw Aqua-Silicone

Siliconenkit voor zoet- en zoutwateraquaria

- Na uitharding niet giftig voor vissen
- Voor zoet- en zoutwateraquaria

Toepassing

Zwaluw Aqua-Silicone is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van volledig glazen constructies zoals aquaria, terraria en vitrinebouw. Het product hecht uitstekend op glas. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Siliconenkitten

Elasticiteit
25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10264001	8711595009294	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

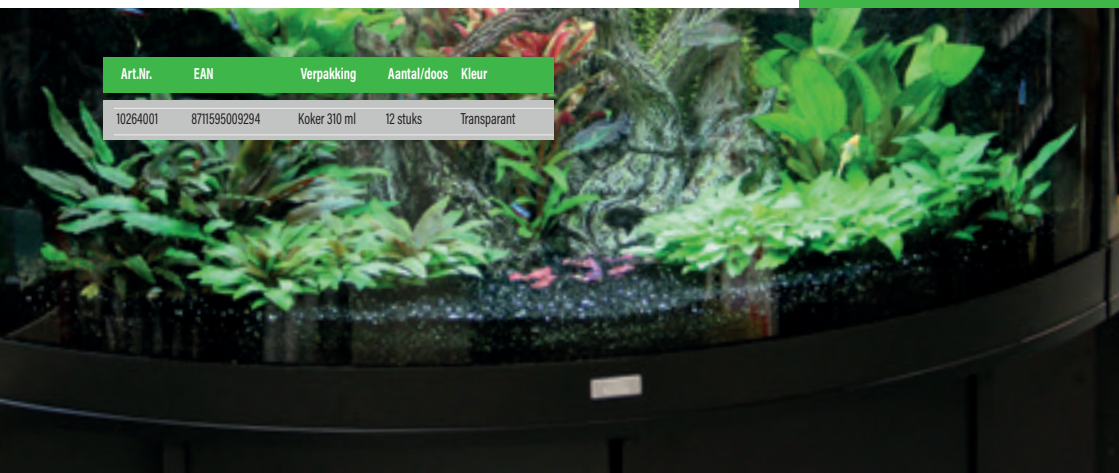



Zwaluw Clearsil

Kristalheldere, azijnzuurhoudende siliconenkit

- Lijm- en afdichtingskit
- Hoge mechanische prestatie

Toepassing

Zwaluw Clearsil is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van glasconstructies zoals vitrines. Niet geschikt voor aquaria.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC

DoP Nummer

52001095-1001

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerkingen
10137901	8711595013505	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant	Op aanvraag

Zwaluw FP Silicone Sealant

Brandwerende siliconenkit

- Getest conform EN 1366-4
- Tot 4 uur brandwerend
- Toepasbaar in voegen tot 30mm breed
- Gecombineerd met FP PU Foam tot 40mm breed
- Excellente verwerking en zakt niet uit
- Bewegingsopname tot 25%
- Water-, weer- en UV-bestendig
- Weerstaat schimmels en ongedierte
- Luchtdichte afsluiting
- Ook buiten toepasbaar

Toepassing

Zwaluw FP® Silicone Sealant is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in constructies, en moet in geval van brand een zekere brandwering bezitten. Voorkomt het verspreiden van vuur, rook of giftige dampen. Brandwerendheid getest conform EN 1366-4 tot 180 minuten in een voeg van 30mm breed. Gecombineerd met Zwaluw FP PU Foam tot 180 minuten in een voeg van 40mm breed. Raadpleeg de classificatie- en testrapporten voor de juiste brandwerendheid voor uw toepassing.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.



Certificering
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 1366-4

DoP Nummer
53001236-1001

Elasticiteit
25%



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002323	8711595168748	Koker 310 ml	12 stuks	Beton grijs
12005410	8711595180917	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12005411	8711595180931	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
12005412	8711595180962	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12005413	8711595180986	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs





Zwaluw Gasket-Sealant

Azijnzuurhoudende siliconenkit met hoge temperatuurbestendigheid

- Bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C
- Snelle doorharding

Toepassing

Zwaluw Gasket-Sealant is speciaal ontwikkeld als vloeibare pakking voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties en voegen waar een extreem hoge temperatuurweerstand vereist is. Voorbeelden zijn afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen en lagedruk pakkingen in motordelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10391801	8711595012812	Koker 310 ml	12 stuks	Rood
10392301	8711595010740	Tube 80 ml	12 stuks	Rood

Zwaluw Neutrasil-1001U

Neutrale siliconenkit voor gevel-, beglazings- en sanitairvoegen

- Veelzijdige afdichtingskit
- Schimmelbestendig
- Hecht op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden

Toepassing

Zwaluw Neutrasil-1001U is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Siliconenkitten

Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S-SI


DoP Nummer

5300136-1001

Elasticiteit

12,5%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10469501	8711595031080	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

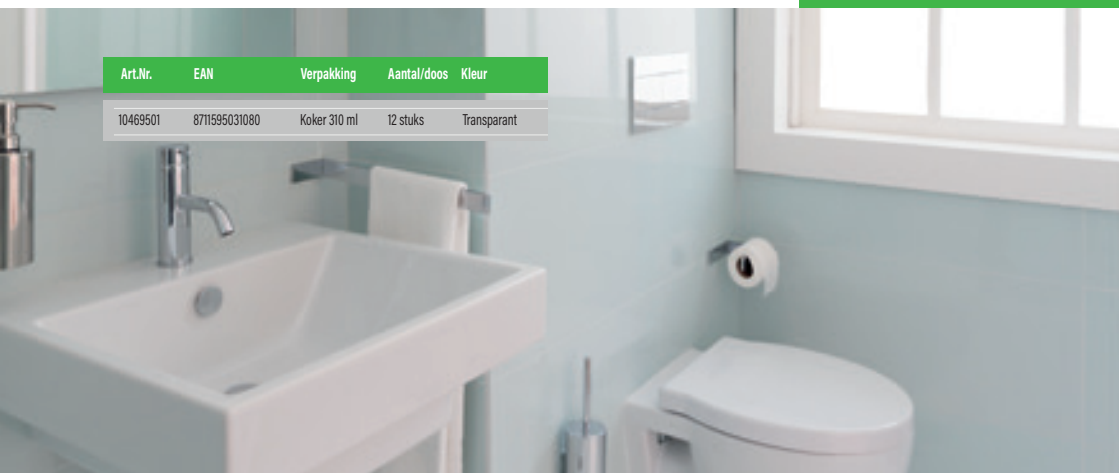



Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary

100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair

- Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

Toepassing

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor topafdichting in beglazingssystemen (1) en voor aansluitvoegen in gebouwen. Voor keukens en badkamers adviseren wij Zwaluw Silicone-NO te gebruiken.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Opmerking (1)

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.



Siliconenkitten

Certificering

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15661-2: G-CC 20LM
EN 15661-3: S-XSI
Emicode ECI Plus

DoP Nummer

52001005-1001

Elasticiteit

20%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10180001	8711595008266	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200801	8711595008273	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10222601	8711595008242	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
10244101	8711595008259	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10258301	8711595009256	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10271101	8711595011136	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
12009827	8711595191548	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs
12009828	8711595191562	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs



Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Direct uit voorraad leverbaar in 15 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

Toepassing

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, met-selwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingsystemen(1).

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Opmerking (1)

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.



Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S-XS2
Ecodecode EC1 Plus
ISEGA

DoP Nummer

53001186-1007

Elasticiteit

25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12012310	8711595204569	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9010 Helderwit
211904	8711595204583	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7021 Zwartgrijs
12012312	8711595204606	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7016 Antracietgrijs
211899	8711595204620	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7011 Uzergrijs
211902	8711595204644	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7006 Beigegrijs
211900	8711595204668	Koker 310 ml	12 stuks	RAL1015 Licht ivoorkleurig
12012316	8711595204682	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7039 Kwartsgrijs
12012317	8711595204705	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7035 Lichtgrijs
12012318	8711595204729	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
12012319	8711595204743	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
12012320	8711595204767	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
12012321	8711595204781	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
211901	8711595204859	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9003 Signaalwit
211903	8711595204873	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9007 Aluminium
12013543	8711595206792	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs

**Certificering**

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15661-2: G-CC 25LM

DoP Nummer

54001046-1001

Elasticiteit

25%

Zwaluw Silicone-N

Neutrale siliconenkit voor beglazings- en gevelvoegen

- Geschikt voor PMMA en PC (vooraf testen)
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Mat aanzicht
- Trage huidvorming en doorharding
- Hoge rek bij breuk en bewegingsopname
- Zeer goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden

Toepassing

Zwaluw Silicone-N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevel- constructies en weather sealing. Tevens geschikt voor afdichting van PMMA en PC plaatmateriaal

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10184201	8711595008808	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10261001	8711595008822	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10275801	8711595040334	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart

Zwaluw Silicone-NAF

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Schimmelbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- ISEGA gecertificeerd

Toepassing

Zwaluw Silicone-NAF is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers, douches, industriële toepassingen en in ruimten waar voedingsmiddelen worden verwerkt en/of opgeslagen, zoals koelcellen, foodcontainers etc.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
ISEGA

DoP Nummer

53001166-1002

Elasticiteit

25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12003664	8711595176439	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
12003665	8711595176453	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9002 Grijswit
12003666	8711595176477	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9010 Helderwit
12005469	8711595181723	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
12015402	8711595217361	Worst 400 ml	12 stuks	RAL 9002 Grijswit
12015401	8711595217354	Worst 400 ml	12 stuks	RAL 9010 Helderwit
12015400	8711595217347	Worst 400 ml	12 stuks	RAL 3001 Jasmijn

**Certificeringen**

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM
 EN 15661-2: G-CC 25LM
 EN 15661-3: S XSI
 DIN 18545-E
 ISEGA

DoP Nummer

53001036-1001

Elasticiteit

25%

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingsspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

Toepassing

Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10272701	8711595039079	Worst 600 ml	12 stuks	Wit	10706701	8711595048118	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
10274601	8711595039062	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant	10875201	8711595055956	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
10318401	8711595012737	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs	11122801	8711595067010	Koker 310 ml	12 stuks	Pergamon
10324501	8711595040341	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs	12001260	8711595158091	Koker 310 ml	12 stuks	Aluminium
10324901	8711595011624	Koker 310 ml	12 stuks	Wit					
10333401	8711595011259	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs					
10342101	8711595008839	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant					
10343401	8711595012768	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin					
10349501	8711595012775	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart					
10414201	8711595011341	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet					
10422101	8711595012942	Koker 310 ml	12 stuks	Manhattan					
10423101	8711595072298	Koker 310 ml	12 stuks	Jasmijn					



Zwaluw Window Seal® Plus

Duurzame beperkt overschilderbare en neutrale siliconenkit voor beglazing- en gevelvoegen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Permanent elastisch
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden
- KOMO gecertificeerd

Toepassing

Zwaluw Window Seal® Plus is speciaal ontwikkeld als topafdichting in beglazingssystemen conform NEN 3576/NPR 3577 en voor aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Window Seal® Plus is beperkt overschilderbaar.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Siliconenkitten

Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
KOMO
BRL 2801 33142

DoP Nummer

53001056-1001

Elasticiteit

25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11363701	8711595080897	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
11328001	8711595079365	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
11363801	8711595080903	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
11365701	8711595081153	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
11365801	8711595081160	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
11365901	8711595081177	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
11366001	8711595081184	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
11366101	8711595081191	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
11366201	8711595081207	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
11366301	8711595081214	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



Zwaluw Silstop®

Duurzaam elastisch blijvende stopverfvervanger

- Uitstekende hechting op glas en de meeste geschilderde ondergronden
- Geen scheuren of rimpels na het aanbrengen
- Snelle doorharding t.o.v. klassieke stopverven


Toepassing

Zwaluw Silstop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten. Gedurende de doorharding van Silstop kan het noodzakelijk zijn het glas tijdelijk te fixeren. Kies voor Zwaluw Monustop voor perfecte overschilderbaarheid!

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10595900	8711595018913	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs

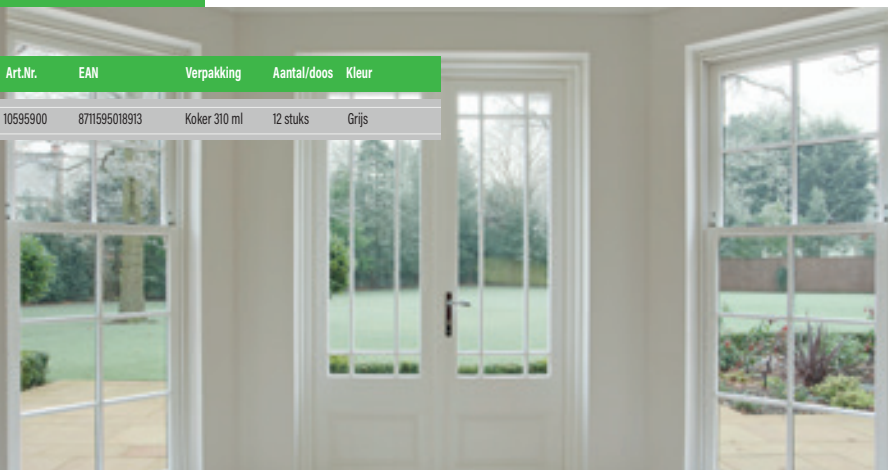

Zwaluw Spectrumseal®-Universal

Neutrale siliconenkit leverbaar in alle kleuren

- Schimmelbestendig
- Neutrale doorharing, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergrond

Toepassing

Zwaluw Spectrumseal®-Universal is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, gevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingssystemen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.




Siiconenkitten

Certificering
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S XS2

DoP Nummer
53001196-1001

Elasticiteit
20%

Kleuren worden op aanvraag aangemaakt in RAL, Sikkers, NCS of a.h.v. kleurmonster in kokers van 310 ml. Minimale afname 12 kokers.

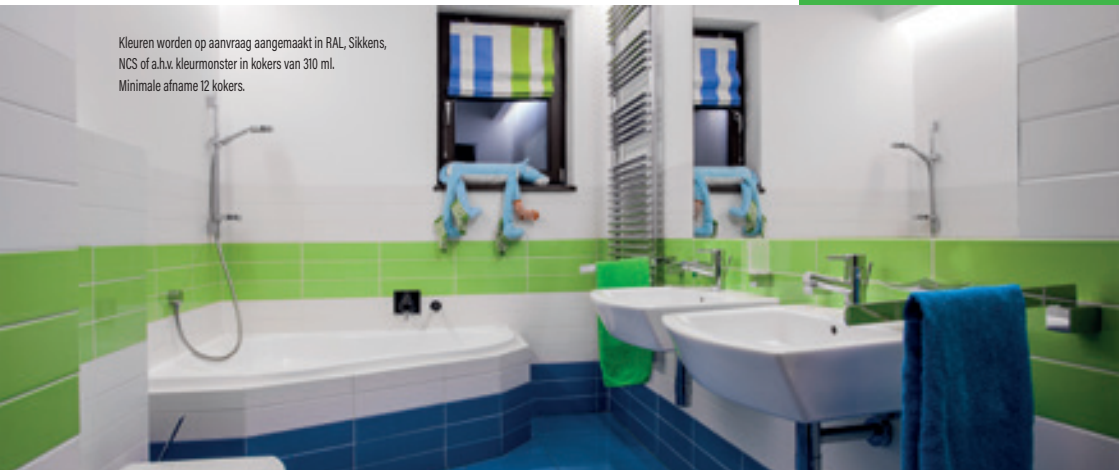

Onze nieuwe generatie high performance katten zijn gebaseerd op hybride technologie



Zwaluw Hybriden

Hybride producten zijn ontwikkeld om de eigenschappen van traditionele producten te combineren: denk daarbij aan de optimale verwerkingseigenschappen en uitstekende mechanische kenmerken. Hybride katten en lijmen bevatten geen siliconen en/of isocyanaten.

Polyurethaan en silicone hebben een uitstekende hechting en zijn door hun flexibele karakter in staat om duurzaam beweging op te nemen. Met de ontwikkeling van het huidige portfolio hybriden katten en lijmen hebben we de positieve eigenschappen van polyurethaan en silicone gecombineerd.

Onze nieuwe generatie high performance katten zijn gebaseerd op hybride technologie. Hybriden hebben een breed hechtingspectrum (inclusief vochtige ondergronden), zijn overschilderbaar met de meeste verven, hebben een hoge mechanische weerstand en zijn uitstekend weersbestendig.

Zwaluw All-In-One-Seal

Dé perfect overschilderbare allround oplossing voor binnen en buiten

- Allround universeel gebruik
- Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor binnen en buiten
- Isocyaanaat-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig
- Duurzaam blijvend elastisch
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle doorharding
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

Toepassing

Zwaluw All-In-One-Seal is ontwikkeld als een perfect overschilderbare allround hybride afdichtingskit voor binnen en buiten. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, nagenoeg alle aansluit- en dilatatievoegen in vrijwel alle ondergronden en als topafdichting in beglazingssystemen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering
EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15661-2: G-CC 25HM
EN 15661-3: S XS2

DoP Nummer
55001186-2002

Elasticiteit
25%

Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12011240	8711595200219	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
12011241	8711595200233	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
12011242	8711595200257	Koker 290 ml	12 stuks	Wit



Zwaluw Clear Fix

Hoogwaardige, glasheldere hybride lijm

- Universele glasheldere lijm
- Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele materialen
- Geschikt voor binnen
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties

Toepassing

Zwaluw Clear Fix is speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieurtoepassing. Geschikt voor toepassingen in ruimten waar levensmiddelen worden opgeslagen en verwerkt.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering
EN 15685-1: F-INT
ISEGA

DoP Nummer
15001011-2001

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10905200	8711595058797	Koker 290 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Fast Bond 2C

2-Componenten snel uithardende hybride lijm en afdichtingskit

- Snelle doorharding, ongeacht de laagdikte en/of luchtvochtigheid
- Snel belastbaar en handvast, na 4 uur volledig uitgehard
- Uitstekend te verkammen door de thixotropische structuur
- Krimp- en blaasvrij
- Hoge mechanische weerstand en eindsterkte
- Kant & klaar eenvoudig te gebruiken, uniek 1-kokersysteem
- Isocyaanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij

Toepassing

Zwaluw Fast Bond 2C is speciaal ontwikkeld voor het onderling verlijmen van niet-poreuze ondergronden, volvlakverlijmingen en het supersnel verlijmen van vele bouwmaterialen op vele ondergronden. Het vooraf uitvoeren van een hechtingstest wordt aangeraden. Daarnaast is het ontwikkeld voor het verlijmen van constructies die snel belast-, transporteer- en/of beloopbaar c.q. handvast moeten zijn, zoals carrosseriedelen, trap- en vloerdelen, tegels, platen, panelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12014948	8711595215497	Koker 280ml	12 stuks	Grijs

**Certificering**

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25HM
 EN 15661-2: G-CC 20LM
 EN 1366-4

DoP Nummer

55001166-2001

Elasticiteit

25%



Zwaluw FP Hybrid Sealant

Brandwerende hybride kit

- Getest conform EN 1366-4
- Tot 4 uur brandwerendheid
- Geschikt voor wand/plafond en wand/vloer aansluitingen
- Geschikt voor voegen tot 30mm breed
- Voorkomt luchtstromen
- Excellente verwerking en makkelijk af te werken
- Bewegingsopname tot 25%
- Overschilderbaar met de meeste water- en oliebasis verven
- Weerstaat schimmels en ongedierte
- Hecht op vrijwel alle, zelfs licht vochtige, bouwmaterialen

Toepassing

Zwaluw FP Hybrid Sealant is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in een gebouw. Zo kan de verspreiding van vuur, rook of giftige dampen worden beperkt. Ook geschikt voor het afdichten van horizontale voegen en aansluitingen bij vloer/plafond met de wand, houten en stalen kozijnen of vensters, steenachtige ondergronden en alle metalstud toepassingen.

De brandwerendheid van dit product is getest en gecertificeerd conform EN 1366-4 tot 240 minuten in een horizontale of verticale (bewegings-)voeg van 30mm breed. Lees voor gebruik altijd aandacht de classificatie- en testrapporten om de juiste brandwerendheid per toepassing te bepalen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002324	8711595168762	Koker 290 ml	12 stuks	Beton grijs
12005409	8711595180894	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

Zwaluw High Tack

Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting

- Direct verlijmen zonder ondersteuning
- Hardt snel uit
- Blijvend elastisch
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

Toepassing

Zwaluw High Tack is speciaal ontwikkeld als universele montagelijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen o.a. steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S. en hout.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Certificering
Emicode ECT Plus
M1

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11184100	8711595068598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11256200	8711595076425	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
11851700	8711595114608	Worst 600 ml	12 stuks	Wit

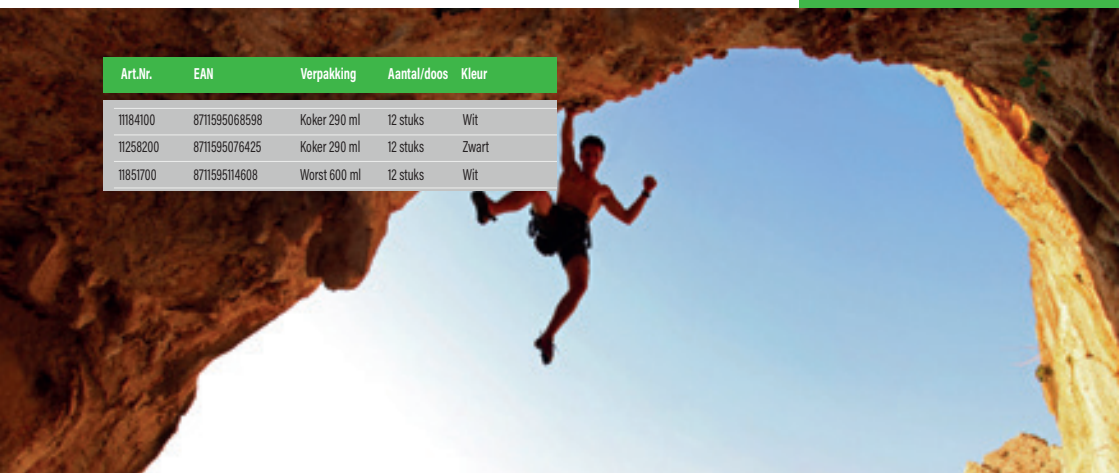

**Certificering**

EN 15661-1; F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15661-3; S XS3
ISEGA
Emicode ECI Plus
A+ (Eurofins ISO 16000)

DoP Nummer

55001006-2003

Elasticiteit

20%

Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

- Geschikt voor natuursteen en marmer, geen vlekvorming op natuursteen en poreuze ondergronden
- Universele lijm- en voegkit (verlijmen, monteren en afdichten)
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Weekmakervrij
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E modulus
- Overschilderbaar met watergedragen verven

Toepassing

Zwaluw Hybrifix® 302 is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit en montage-lijm voor de bouw en industrie op natuursteen en vele andere ondergronden.

Zwaluw Hybrifix® 302 wordt ook ingezet als constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: natuursteen, steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., HPL- en cementvezelplaten (1), hout en verfsystemen. Afdichten en verlijmen in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen. Geschikt voor mechanisch belaste dilatatievoegen en brugvoegsystemen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Opmerking (1):

Voor het verlijmen van HPL- en cementvezelplaten zie de Technische Bulletins in de Knowledge Base op onze website www.denbraven.com.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12003623	8711595176064	Koker 290 ml	12 stuks	Wit	
12003624	8711595176088	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs	
12003626	8711595176101	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart	
12003737	8711595177016	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs	
12003740	8711595177108	Worst 600 ml	12 stuks	Wit	
12003743	8711595177078	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart	

Zwaluw Hybrifix®

Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S. en hout. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Emission Code Plus
Emission Certificate MI
ISEGA
A+ (Eurofins ISO 16000)

DoP Nummer
55001026-2001

Elasticiteit
25%



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10620200	8711595028042	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10620300	8711595028035	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10620500	8711595028028	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10620600	8711595028059	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM

EN 15651-2: G-CC 25HM

EN 15651-3: SXS2

KOMO

BRL 2801 33108/16

DoP Nummer

55001086-2001

Elasticiteit

25%

Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer of de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch
- KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 2PS is speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas (1). Afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen. Afdichten van voegen rondom kozijnen/vensters.

Hoge mechanische weerstand waardoor het product ook bij inbraakwerende toepassingen kan worden ingezet.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Lichtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10870400	8711595055598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10870500	8711595055604	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10879300	8711595056090	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10879400	8711595056106	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
1201114	8711595199438	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
1201115	8711595199476	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 7016 Antraciet
10870600	8711595055611	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10870700	8711595055628	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
10879500	8711595056113	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
10879600	8711595056120	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
11271000	8711595076746	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit



Zwaluw Hybriseal® 306 Coating

Verspuitbare en kwastbare luchtdichte hybride coating

- Naadloze en snelle luchtdichte afwerking van alle vormen en aansluitingen
- Snelle verwerking ook op licht vochtige ondergronden
- Kan aangebracht worden met behulp van een kwast of speciaal perslucht pistool
- Oplosmiddel-, isocyaan- en siliconenvrij

Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam luchtdicht afdichten van naden en kieren tussen diverse bouwdeelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en Applicatie concept.

Certificering
SKG-IKOB Luchtdoorlatendheid EN 1026
en EN 12114

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12012386	8711595205085	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs	
12012369	8711595204996	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs	
12012384	8711595205023	Koker 290 ml	12 stuks	Wit	
12012351	8711595204972	Worst 600 ml	12 stuks	Wit	
12008601	8711595185943	Emmer 15 kg	1 stuk	Grijs	Op aanvraag, MOQ 45 emmers





Certificering
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
 EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM
 ECI+

DoP Nummer
 16001021-3002

Elasticiteit
 25%

Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride afdichtingskit met lage modulus

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en ververen
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

Toepassing

Zwaluw Hybriseal® Façade is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, baksteen, geschilderd hout, geglaazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS en diverse kunststoffen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en Applicatie concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001665	8711595163057	Worst 600 ml	12 stuks	Donker beige
12001666	8711595163071	Worst 600 ml	12 stuks	Licht beige
12001667	8711595163095	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12001668	8711595163118	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 7030
12001669	8711595163132	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs
12001670	8711595163156	Worst 600 ml	12 stuks	Middel grijs
12001671	8711595163170	Worst 600 ml	12 stuks	Donker grijs
12001672	8711595163194	Worst 600 ml	12 stuks	Bazalt
12001673	8711595163217	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
12001680	8711595163231	Koker 300 ml	12 stuks	Beton grijs
12002233	8711595167543	Koker 300 ml	12 stuks	Wit



Zwaluw Mirrorfix-MS

Professionele hybridelijm voor spiegels met extreem hoge aanvangshechting

- Speciaal voor het verlijmen van spiegels
- Geen aantasting van spiegelcoating en zilverlaag
- Zeer hoge aanvangshechting
- Te gebruiken op alle bouwondergronden

Toepassing

Zwaluw Mirrorfix-MS is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels op alle klassieke bouwondergronden. Voor het verlijmen van gecoat of geëmailleerd toegepast in keukens en sanitair. Geschikt voor ondergronden van hout, steen, beton, pleisterwerk, gips, gipsplaten, tegels, staal, aluminium en schilderwerk.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Certificering
Emicode ECI Plus
M1
A+ (Eurofins ISO 16000)

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11578300	8711595099844	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

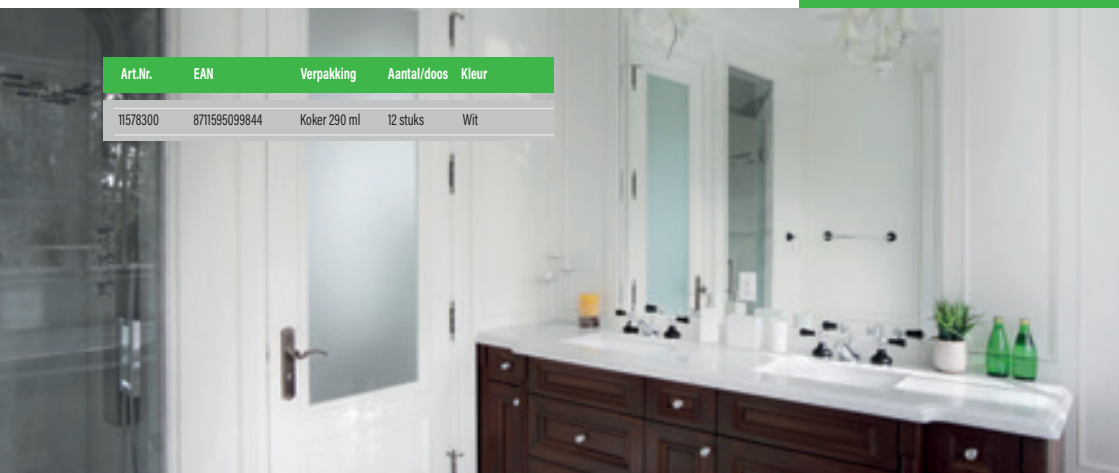



Zwaluw Monustop®

Duurzaam elastische en overschilderbare hybride stopverfvervanger

- Snelle doorharding en overschilderbaarheid
- Geen rimpelvorming
- Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische weerstand
- Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

Toepassing

Zwaluw Monustop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten (1).

Te gebruiken in combinatie met een speciale Zwaluw Monustop® afwerkspatel, Zwaluw (Mixed) Finisher en long nozzle.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11715600	8711595107457	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11715700	8711595107464	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
11716000	8711595107471	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12010713	8711595197847	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



Zwaluw Panelfix®

Extreem sterke hybride lijm voor panelen

- Vrij van isocynaat, oplosmiddelen en siliconen
- Compleet systeem met primer, spacer tape en cleaner
- Snelle doorharding
- Extreem hoge sterkte

Toepassing

Zwaluw Panelfix® is speciaal ontwikkeld voor het binnen en buiten verlijmen van gevel- en wandpanelen en is geschikt voor HPL- en vezelcementpanelen. Vanwege de grote diversiteit aan deklagen op HPL-platen adviseren we altijd vooraf een hechtproef te doen. Gevelplaten op een geschikt verticaal regelwerk van aluminium of glad hout aanbrengen met behulp van Zwaluw Paneltape en Zwaluw Panelfix®. Lees voor toepassing altijd het Technische Bulletin gevelplaatverlijming.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
1101400	8711595063364	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart



Zwaluw Parketfix® MSPS 005

Zeer sterke 1-component hybride vloerlijm

- Verkambare snel uithardende vloerlijm
- Zelf nivellerend
- Permanente elasticiteit
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende sterkte
- Unieke verpakking, 3 hersluitbare zakken in emmer

Toepassing

Zwaluw Parketfix® MSPS 005 is speciaal ontworpen voor het verlijmen van massieve en samengestelde houten vloeren (stroken, planken, panelen, etc.), mozaïekparket, industrieel parket en spaanplaat.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001766	3290676166606	Emmer 3 x 5kg	1 stuk	Donker eiken

Zwaluw Ultra High Tack

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting

- Ultra hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze ondergronden, zoals natuursteen, zonder kans op vlekvorming
- Verlijmt zware materialen zonder te fixeren
- Hoge eindsterkte & mechanische weerstand
- Duurzaam elastisch
- Neutrale uitharding
- Isocynaat-, phthalaat- en oplosmiddelvrij

Toepassing

Zwaluw Ultra High Tack is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met dé allerhoogste aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen -zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!


Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12013656	8711595207232	Koker 280 ml	12 stuks	wit

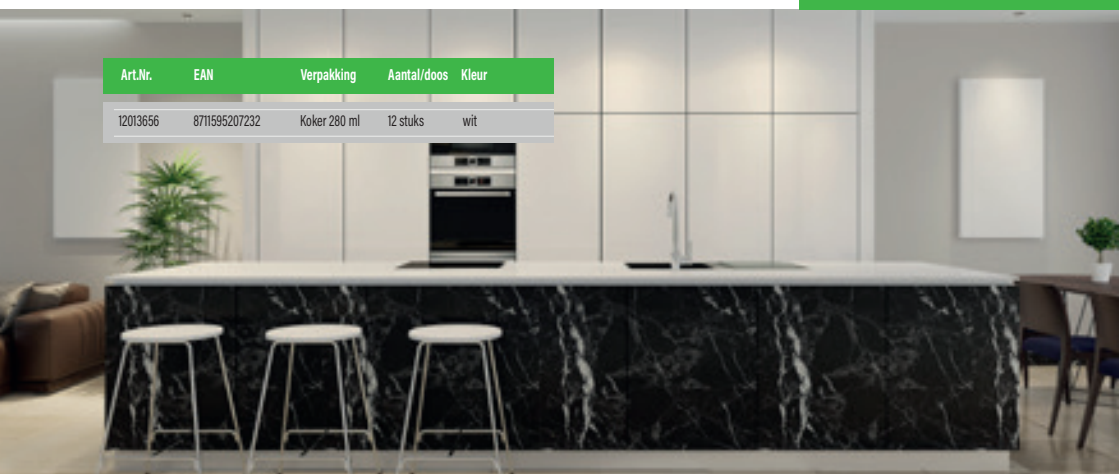



Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen



De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.

Zwaluw Lijmen

Lijmen

Voor het bevestigen van materialen bestaan er twee methoden. Enerzijds het mechanisch fixeren door middel van schroeven, bouten en popnagels. Anderzijds de toepassing van lijmen. Ook een lijmtoeassing kunnen we grofweg in twee types onderscheiden.

De professionele gebruiker en industrie kan kiezen tussen verhardende of elastische lijmsorten. Elastische lijmen hebben de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.

Enkele voorbeelden zijn:

- schone (stofvrij) en snelle verwerking
- spanningsvrij monteren
- hoge eindsterkte
- geluidsisolerend
- dempen van trillingen
- opvangen van dynamische belasting
- reparatiemogelijkheden
- corrosiewerend
- waterdichting



Zwaluw Foliefix® SPUR

Lijm voor kunststoffolies, dampremmende folies en membranen in de bouw

- Hoge aanvangshechting
- Flexibel

Toepassing


Zwaluw Foliefix® SPUR is speciaal ontworpen voor het verlijmen van kunststoffolies (zoals PE, PVC, EPDM, DPC), aluminiumfolie, karton, kraftpapier en niet-geweven stoffen op steen, beton, pleisterwerk, metaal en hout.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10866901	8711595051132	Koker 310 ml	12 stuks	Groen

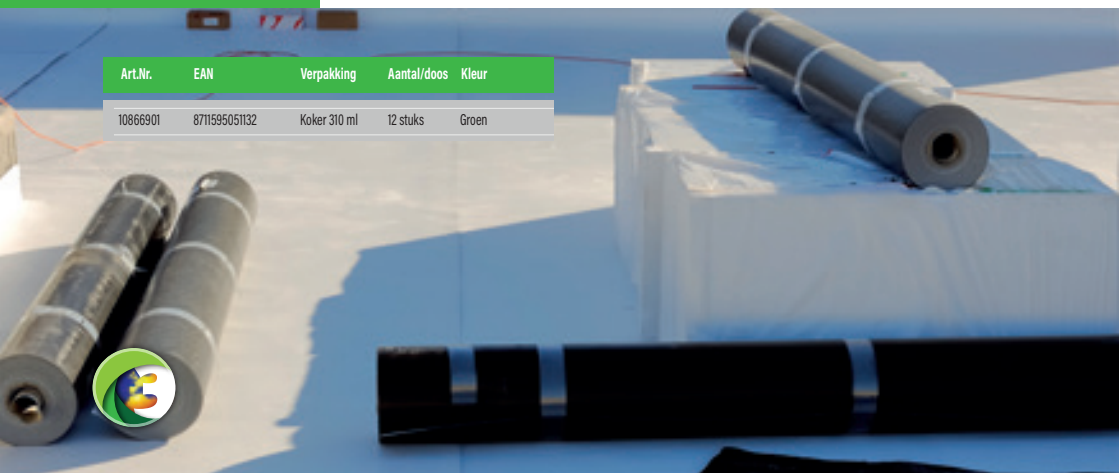

Zwaluw Montagefix-N

Universele montagelijm op basis van neopreen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

Toepassing

Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk, beton en steen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10133201	8711595008433	Koker 310 ml	12 stuks	Geel
10133801	8711595039734	Worst 600 ml	12 stuks	Geel



Zwaluw Montagefix-PU

1-component krachtige polyurethaan montagelijm

- Sterke, duurzame en waterbestendige montagelijm
- Toepasbaar voor verticaal werk
- Hecht op lichtvochtige ondergronden

Toepassing

Zwaluw Montagefix-PU is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10797100	8711595038096	Koker 310 ml	12 stuks	Beige

Zwaluw Montagefix-W

Veelzijdige montagelijm op dispersiebasis

- Perfecte hechting op de meest ondergronden zonder primer
- Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Geschikt voor EPS en XPS

Toepassing

Zwaluw Montagefix-W is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis verlijmen van houten dorpels, deurstijlen, schroten, profielen, lambriseringen, sierlijsten en panelen. Voor het verlijmen van spaanplaat, hardboard en hard PVC op metselwerk, steen of beton. Ook geschikt voor polystyreenschuim. Verlijmen van ornamenten en sierlijsten.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Lijmen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10599501	8711595008440	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Zwaluw PU-Constructionfix B4

1-component opschuimende vochtverhardende polyurethaanlijm

- Snel uithardende vloeistof
- Hoge treksterkte
- Opschuimend, vullend vermogen
- Watervast

Toepassing

Zwaluw PU-Constructionfix B4 is ontwikkeld om te worden gebruikt op plaatsen waar het regelmatig en gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan water en condens. Kan o.a. worden toegepast voor het vervaardigen van kozijnen/vensters en sandwichconstructies.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering

D4 NEN-EN 204/205

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200140	8711595003650	Flacon 500 ml	12 stuks	Geel-Bruin

Zwaluw PU-Constructietix Super

Supersnelle heldere polyurethaanlijm

- Hardt snel uit
- Vullend vermogen door licht opschuimend karakter
- Waterbestendig (D4)
- Verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal

Toepassing

Zwaluw PU-Constructietix Super is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol. Geschikt voor exterieur vingerlassen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Lijmen

Certificering
KOMO 32985
EN 204/205 D4
Watt 91

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200641	8711595013048	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw PU-Rooffix

Daklijm op basis van vloeibaar polyurethaan

- Zet licht uit tijdens uitharden
- Waterbestendig na uitharding
- Verbruik 20-30 gram per meter


Toepassing

Zwaluw PU-Rooffix is ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen-, polyurethaan-, glasvezel- en steenwolplaten op beton, gegalvaniseerd en gecoat staal.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200142	8711595003797	blik 5 kg	1 stuks	Geel-Bruin

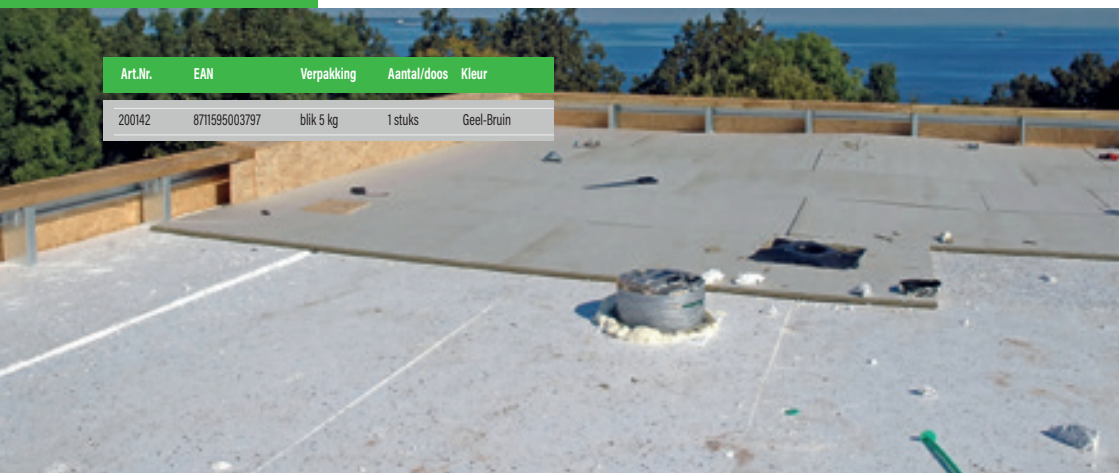

Zwaluw Super Adhesive

Snelle superlijm

- Voor het verlijmen van rubber, glas, metaal en plastic

Toepassing

Zwaluw Super Adhesive is ontwikkeld voor het verlijmen van rubberen O-ringen, glas, metalen en plastics. Voor verlijmen bij modelbouw, juwelen en ornamenten. Voor het verlijmen van rubberprofielen in beglazingssystemen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200862	8711595013024	flacon 20 gram	10 stuks	Transparant





Zwaluw Woodfix D3

Dispersiehoutlijm

- Waterbestendig
- Met name voor binnentoepassing

Toepassing


Zwaluw Woodfix D3 kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar voor houten deuren, kozijnen/vensters, ladders en panelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering
EN 204/205 D3

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10748700	8711595027717	pot 250 ml	12 stuks	Wit
10968800	8711595060981	pot 500 ml	12 stuks	Wit
10714400	8711595011778	pot 750 ml	12 stuks	Wit
10853600	8711595027816	emmer 5 l	1 stuks	Wit

A close-up photograph showing a person's hands using a red and grey dual-cartridge PU sealant dispenser to apply sealant into the gap of a white door frame. The dispenser has a green and white label with the text 'PU-KITEN-80FC'. The background shows the interior of a vehicle or container.

Polyurethaan kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn blijvend elastisch

Zwaluw PU-Kitten

PU-kitten, of wel polyurethaan kitten, harden onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastisch rubber. PU-kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn daardoor o.a. uitermate geschikt voor:

- beloopbare en berijdbare voegen
- dilatatievoegen
- containerbouw



Zwaluw Polyurethane-50FC

1-component hoge modulus polyurethaankit

- Goede hechting zonder primer
- Hoge mechanische eigenschappen
- Permanent elastisch
- Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven

Toepassing

Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., hout en verfsystemen.


Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering

EN 15661-1:F-EXT-INT CC 25HM
EN 15661-4:PW-EXT-INT CC 20HM

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10200733	8711595013116	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200742	8711595013130	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10200750	8711595013123	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10200756	8711595026192	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10200758	8711595026208	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs



Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid

Zwaluw PUR-schuimen

Polyurethaanschuim is een van de meest veelzijdige isolatiematerialen die we kennen. Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid.

Tegenwoordig kunnen we de bouwsector niet meer voorstellen zonder dit product. Polyurethaanschuim is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder bussen met één of twee-componenten schuim. Bovendien kan het schuim handmatig (adapter) of met een pistool worden verwerkt. Afhankelijk van het type, zal het schuim ongeveer 50% tijdens uitharden uitzetten, onder invloed van luchtvochtigheid.

Bostik is een officieel FEICA-lid. Bostik heeft als FEICA-lid en fabrikant van OCF (One Component Foam) de verplichting om de producten te testen in overeenstemming met de testprocedures van de FEICA. Deze standaard testmethoden garanderen consistentie en vergelijkbaarheid voor de markt. FEICA heeft 19 standaard testmethoden ontwikkeld (TM's) waarmee de FEICA-leden moeten testen en de prestaties vermelden in de technische productbladen.



Zwaluw Elast-O-Foam (RECYPUR)

Elastisch, extreem luchtdicht pistoolschuim

- Getest tot 1050 Pa
- Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
- Blijvende elasticiteit
- Geen gemeten luchtverlies

Toepassing

Zwaluw Elast-O-Foam is speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht maken van en het thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen en bouwkundige constructies onderling. Voor aansluitingen van scheidingswanden, plafond en vloer, bij doorvoeringen van leidingen en buizen in o.a. passiefhuis- en energieneutraalhuisdetails.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering

A+ (Eurofins ISO 16000)
SKG-IKOB luchtdoorlatendheid EN 1026
en EN 12114

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12009185	8711595188715	Blik 750 ml	12 stuks	Wit	
12010040	8711595192705	Blik 750 ml	12 stuks	Wit	Recypur bus /op aanvraag



Zwaluw Flex-Foam

Flexibel isolerend pistoolschuim met hoge luchtdichtheid

- Hoge luchtdichtheid
- Geschikt voor details bij energieneutrale woningen
- Goede hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Hoge schuimopbrengst
- Prima geluidsisolerend

Toepassing

Zwaluw Flex-Foam is ontwikkeld voor het luchtdicht maken en thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen/vensters, tussen bouw delen, scheidingswanden, plafond en vloer, bij doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Door de unieke samenstelling van Flex-Foam is het ook toepasbaar bij lage temperaturen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.



PUR-Schuimen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

12003945	8711595179379	Blik 750 ml	12 stuks	Geel
----------	---------------	-------------	----------	------





Certificering
 EN 1366-4
 DIN 4102-1 (B1)
 EN 13501-1 (Bsl,d0)
 EN 13501-1 B, sl, d0



APPROVED PRODUCT
 CF5602

Zwaluw FP PU Foam

Brandwerend polyurethaanschuim (adapter- & pistoolschuim)

- Gecombineerd met FP Silicone Sealant geschikt voor voegen tot 40mm
- Tot 2 uur brandwerend, oplopend tot 4 uur in combinatie met andere FP producten
- B1 formulering (reactie bij brand)
- Makkelijk aan te brengen met adapter of pistool
- Makkelijke en snelle verwerking
- Kleefvrij na 8 tot 12 minuten
- Getest volgens EN 1366-4

Toepassing

Brandwerend afdichten en opvullen van aansluitvoegen en naden op plaatsen waar eisen worden gesteld aan brandwerendheid van bepaalde ruimten of constructies. Brandwerendheid getest conform EN 1366-4 tot 60 minuten in een voeg van 20mm breed. Gecombineerd met FP Silicone Sealant tot 180 minuten brandwerend in een voeg van 40mm breed. Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12002325	8711595168786	Blik 750 ml	12 stuks	Roze	Pistoolschuim
12002326	8711595168809	Blik 750 ml	12 stuks	Roze	Handschuim



Zwaluw Ultra High Tack

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting



Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons

Professioneel pistoolschuim, verwerkbaar in alle seizoenen

- Extreem hoge isolatiewaarde
- Hoge opbrengst
- Kortere uithardingstijd
- Bruikbaar in alle seizoenen

Toepassing

Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons is ontwikkeld voor voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreneschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000026	8711595124010	Blik 870 ml	12 stuks	Geel

Zwaluw PU-Gunfoam (RECYPUR)

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.


Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



PUR-Schuimen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
10581100	8711595039833	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen	
10884300	8711595038430	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen	RECYPUR

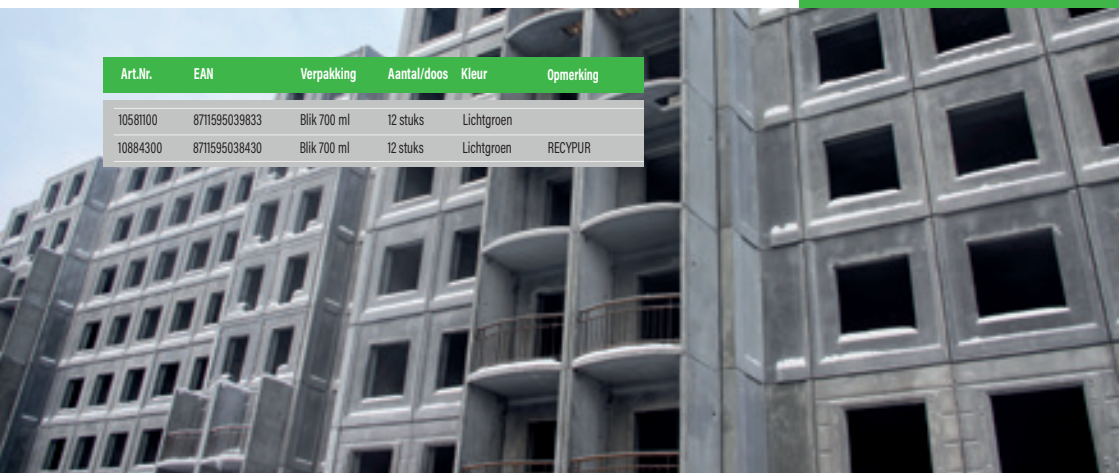



Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreneschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10572000	8711595023160	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen



Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen



Aanbevolen:
Zwaluw Dual PU-Applicator

Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik

- Sterkere hechting, treksterkte na één dag > 7 N/mm²
- Toepasbaar op diverse ondergronden en steensoorten
- Simpele, moderne en arbeidsvriendelijke toepassing
- Lager lijmverbruik
- Lager gewicht dan traditionele mortels
- Lager gewicht dan traditionele mortels, dus ook lagere kosten voor transport en opslag
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim

Toepassing

Zwaluw PU Stone Adhesive is een hoogwaardige polyurethaanlijm, klaar voor gebruik, speciaal ontwikkeld voor verlijming van niet-dragende muren van gips-, beton-, cellenbeton- en kalksteenblokken. Ook geschikt voor het verlijmen van hout.

Zwaluw PU Stone Adhesive kan uitstekend verwerkt worden met Zwaluw Dual PU-Applicator waarmee twee rillen schuim in één keer aangebracht kunnen worden. (Zie ook pagina 129)

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000660	8711595136785	Blik 750 ml	12 stuks	Beige

Zwaluw PU Thermo-Adhesive

Lijmschuim voor buitengevelisolatie

- Lager gewicht dan de traditionele lijm mortel
- Goedkoper en tijdbesparend
- Makkelijk in gebruik
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim
- Brandgedrag B3

Toepassing

Zwaluw PU Thermo-Adhesive is speciaal ontworpen voor zeer efficiënte verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk, en ook voor het vullen van voegen tussen de isolatiepanelen. Binnen en buiten toepasbaar.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000900	8711595152082	Blik 750 ml	12 stuks	Beige





Zwaluw PU-Foam

Polyurethaanschuim in handbus

- Fijne celstructuur met hoge isolatiewaarde
- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdeelen
- Isoleren
- Monteren

Toepassing

Zwaluw PU-Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
11806200	871159511751	Blik 300 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen
10569100	8711595004053	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen	
11806300	871159511768	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen
10570700	8711595004060	Blik 600 ml	12 stuks	Lichtgroen	
10572400	8711595004077	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen	
11806500	871159511782	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen



Zwaluw All Positions Foam

Polyurethaanschuim in handbus voor gebruik in alle richtingen

- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdeelen
- Verwerking in alle richtingen
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren

Toepassing

Zwaluw All Positions Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

In tegenstelling tot andere schuimen kan Zwaluw PU-Foam alle standen 360° in alle richtingen worden verwerkt. Ideaal bij verwerking bijvoorbeeld langs plafonds en in kruipruimten.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

11150100	8711595067737	Blik 500 ml	12 stuks	Wit
----------	---------------	-------------	----------	-----



Zwaluw Purfoam-2C B2

2-componenten montage- en isolatieschuim voor het vullen en isoleren van grotere ruimtes

- Voor het vullen van holtes waar onvoldoende vocht beschikbaar is
- Snelle en volledige uitharding, geen na-expansie
- Uitstekend warmtebestendig en geluiddempend vermogen

Toepassing

Zwaluw Purfoam-2C B2 is ontwikkeld voor o.a. het verlijmen van kozijnen/vensters en polystyreenprofielen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10578600	8711595004046	Blik 400 ml	12 stuks	Lichtblauw



Zwaluw PU-Startersbox

Complete set voor het professioneel verwerken van PUR-schuim

- 9x Zwaluw PU-GunFoam Low Expansion
- 1x Zwaluw Universal PU-Cleaner
- 1x PUR-Pistool
- Handleiding

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Inhoud	Aantal/doos	Kleur
12001765	8711595076708	9x PU-Gunfoam Low Expansion 1x pistool PU-Gun Economy 1x Universal PU-Cleaner	1 stuk	Lichtgroen



Zwaluw Universal PU-Cleaner

Krachtige reiniger voor PUR-schuim

- Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
- Verwijdert niet uitgehard PUR-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken


Toepassing

Zwaluw Universal PU-Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van vers polyurethaanschuim en voor het reinigen van polyurethaanschuimpistolen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10564700	8711595025348	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant

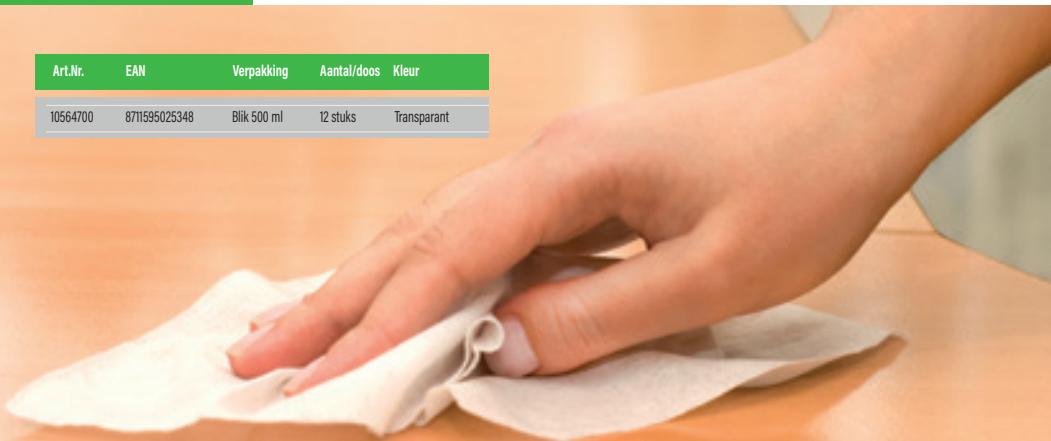




Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in
luchtkanalen



Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik



Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:

Zwaluw Technische Sprays

Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:

- Care
- Cleaning
- Coating
- Maintenance

Voor meer informatie zie onze Zwaluw Technische Sprays catalogus.



CS 773

Zwaluw Cockpit Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van het interieur van voertuigen

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermst tegen vervuiling en vocht
- Anti-statisch
- Verspreidt aangename geur
- Stofwerend


Toepassing

Zwaluw Cockpit Spray brengt dashboards, rubberen, plastic, houten, leren en kunststof onderdelen in het interieur van de auto in een goede conditie, laat het weer glimmen en reinigt het (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Maakt onderdelen die behandeld zijn weer als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling.

Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen, stoelen en leuningn niet inspuiten!

Houdbaarheid

24 maanden

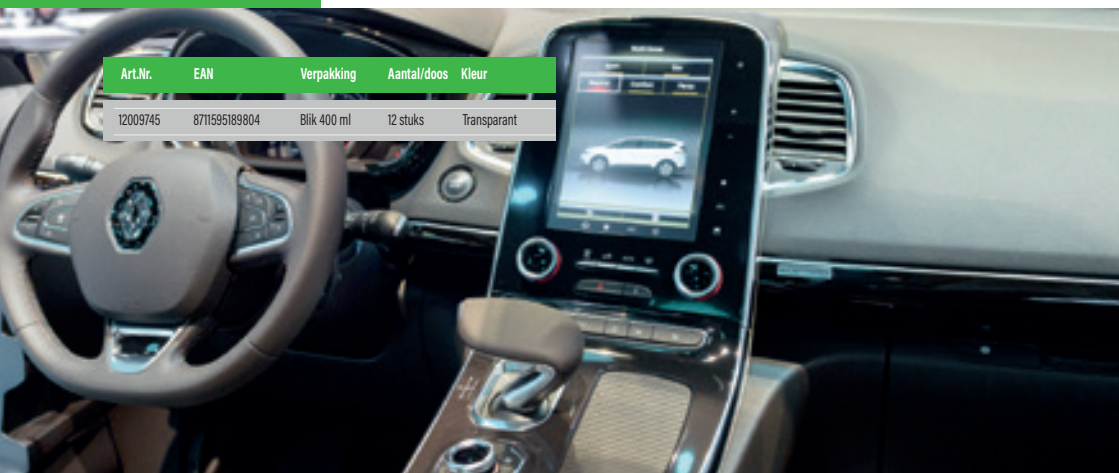

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009745	8711595189804	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Contact Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van elektrische installaties in motorvoertuigen

- Voorkomt kruipstromen en spanningsverlies
- Beschermt tegen water
- Zorgt voor een probleemloze doorgang van elektriciteit
- Voor behoud en onderhoud in elektrische installaties in motorvoertuigen
- Houdt contacten, zekeringen en stroomverdelers vrij van oxidatie en sulfide-aanslag

Toepassing

Zwaluw Contact Spray kan bij motorvoertuigen worden toegepast voor onderhouds- en elektrotechnische werkzaamheden aan elektrische installaties zoals elektrische contacten, zekeringen, bougiecontacten, verdelers, kabelansluitingen, trailerkoppelingen en kabelstekkers van startkabels.


Houdbaarheid

24 maanden



CS 280

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009734	8711595189583	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

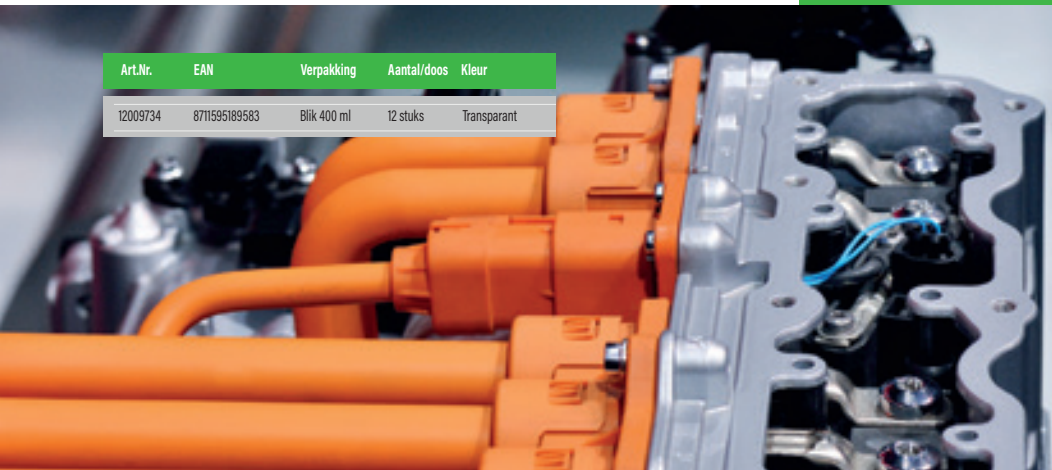



DS 142

Zwaluw Ruitontdooier Spray

Ijsvrij maken van bevroren ramen en sloten van auto's

- Binnen en buiten te gebruiken
- Werkt tot -30°C
- Heeft een hoge reinigingswerking
- Maakt bevroren autoruiten en sloten van auto's snel ijsvrij
- Voorkomt het opnieuw bevriezen op korte termijn
- Garandeert de hele winter uitstekend zicht
- Werkt direct en laat geen strepen na

Toepassing

Zwaluw Ruitontdooier Spray is te gebruiken voor het snel ontdooien van autoruiten en sloten van bijvoorbeeld koffers of deuren.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009737	8711595189644	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Siliconen Spray

Vetvrij glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metaal

- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend

Toepassing

Zwaluw Siliconen Spray verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberen onderdelen blijven door het gebruik van Zwaluw Siliconen Spray in goede staat, waardoor ze niet ververen, bevrozen of blijven vastplakken. Kunststofdelen behouden hun glans en worden niet broos.

Houdbaarheid

24 maanden



SL 527

Technische Sprays - Care

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009724	8711595189385	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



SL 289

Zwaluw Sloten Spray

Onderhouden, smeren en beschermen van alle type sloten en scharnieren

- Beschermt tegen corrosie, smering, reiniging en vocht
- Watervast en waterafstotend
- Zeer hoog kruipvermogen
- Werkt snel en duurzaam


Toepassing

Zwaluw Sloten Spray is een uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009742	8711595189743	Blik 150 ml	12 stuks	Transparant

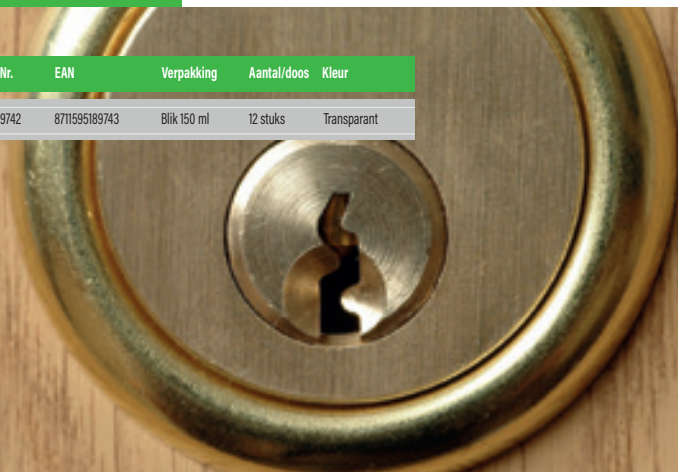

Zwaluw Air Spray

Reinigen en stofvrij maken van alle onbereikbare plekken

- Reinigen en het stofvrij maken van naden, kieren, voegen en spleten tussen toetsenborden, elektronische onderdelen, instrumenten, onderdelen van machines, uurwerken, cameras en glasranden, enz.

Toepassing

Zwaluw Air Spray is uitermate geschikt voor het reinigen en het stofvrij maken van alle onbereikbare plekjes zoals naden, kieren, voegen en spleten van toetsenborden van computers, elektronische onderdelen en instrumenten, uurwerken, camera's en glasranden, onderdelen van machines, enz.

Houdbaarheid

24 maanden



AI 123

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009732	8711595189545	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



CP 407

Zwaluw Cleaner & Activator

Ontvetter, reiniger en activator ineen

- Zorgt voor een betere hechting van katten op niet-poreuze ondergronden
- Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakteverontreinigingen, kleefstofresten en rubberrestanten
- Beperkt geschikt voor acrylaatoppervlakken en materialen die oplosmiddelgevoelig zijn (vooraf testen)

Toepassing

Zwaluw C & A is een "all-in-one" product dat zeer grondig reinigt én zorgt voor een optimale hechting tussen de kitvoeg of lijm en de hechtvlakken. Kan worden toegepast bij niet-poreuze hechtvlakken en alle katten en lijmen.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12006236	8711595185585	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw Kunststof Reiniger

Onderhouden en reinigen gelakte houten- en kunststofonderdelen van o.a. auto's, machines, meubels en kozijnen/vensters

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling
- Stofwerend, waterafstotend, kleurverdiepend en shampoo-bestendig
- Beschermt tegen weersinvloeden, zon en strooizout
- Verspreidt een aangename geur

Toepassing

Reinigt, polijst en conserveert dashboards, rubber, plastic, hout, leer en kunststof onderdelen in het interieur van de auto (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Onderhoudt kunststofonderdelen van o.a. machines, meubels en kozijnen/vensters. Maakt onderdelen die zijn behandeld worden als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling

Spuitbus intensief schudden en delen gelijkmatig inspuiten. Kort laten inwerken en met een doek het losgeweekte vuil verwijderen. Laten drogen en met een droge doek opoetsen.

Houdbaarheid

24 maanden



PC 780

Technische Sprays - Cleaning

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009744	8711595189781	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





BC 530

Zwaluw Remreiniger

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde onderdelen

- Reinigt snel, grondig en materiaalbesparend
- Laat absoluut geen sporen na
- Verwijdert zelfs verharde smeerstoffen
- Niet corrosief en tast rubber- en kunststofdelen niet aan

Toepassing

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen, zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie en bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

Vervuilde delen vanaf ca. 20 cm inspuiten tot vuil en vet afgespoeld zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke vervuiling, meerdere keren behandelen.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009726	8711595189422	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

- Verwijdert hardnekkige vervuilingen, zoals vet-, olie- en teervlekken
- Reinigt zonder problemen alle glas-, chroom- en kunststofdelen
- Verwijdert grondig insecten- en smeervlekken
- Haalt voorzichtig vlekken uit tapijten, bekledingen en soortgelijke materialen
- Geeft doffe en verweerde kunststoffen glans
- Reinigt en onderhoudt sportmaterialen, zoals surfplanken, fietsen enz.

Toepassing

Zwaluw Schuimreiniger verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Houdbaarheid


24 maanden



FC 508

Technische Sprays - Cleaning

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009727	8711595189446	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

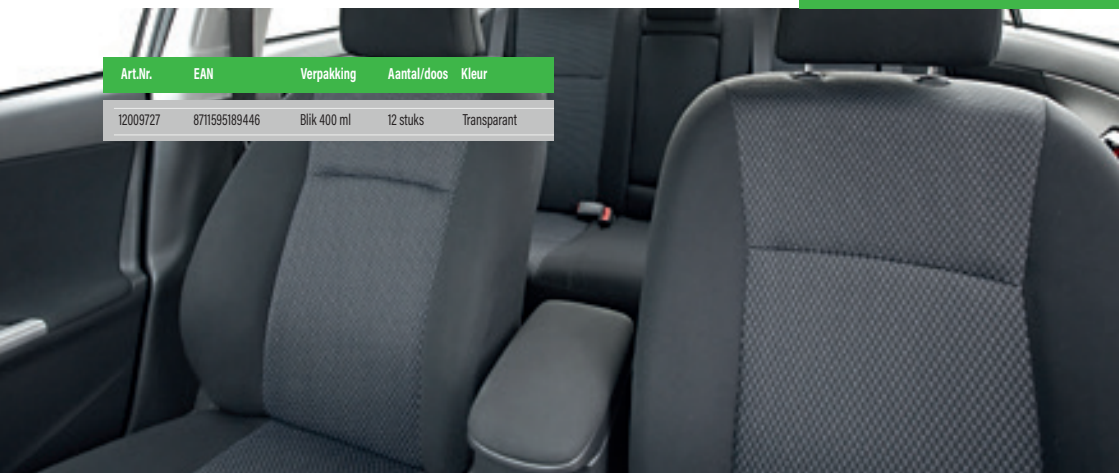



UC 541

Zwaluw Universele Reiniger

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden

- Verwijdert oliën, vetten, harsen, lijmen en zelfs het slijpsel van koppeling en remmen
- Reinigt motoronderdelen, veren, elektrische installaties, starters, rollagers en geleidingen
- Verwijdert hardnekkige vlekken uit kussens en textiel

Toepassing

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden. Reinigt tot diep in de poriën. Ontvet en ontharst. Zorgt voor blinkende oppervlakken.

Verontreinigde onderdelen goed inspuiten en de werkzame stof laten inwerken. Kunststof, rubber en geverfde oppervlakken eerst op een onzichtbare plaats op verdraagzaamheid testen. Bevat > 30% alifatische koolwaterstoffen.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009739	8711595189682	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van acrylharsen
- Universeel en eenvoudig in gebruik
- Hecht op metaal, hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde ondergrond
- Beschermt tegen roest en steenslag
- Bestand tegen alle weersinvloeden

Toepassing

Zwaluw Lakspray Mat Zwart is een sterke slijtvaste speciaal lak ter bescherming van metaaloppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Kan door zijn speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve tuning of decoratie van auto's en ter verfraaiing van verweerde oppervlakken.

Houdbaarheid

24 maanden



MB 519

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009747	8711595189828	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



MF 272

Zwaluw Markeer verf Geel

Universele hoogwaardige verf voor markering op alle werven (bouw, wegen, etc.,...)

- Zeer snel drogend en een hoog dekkend vermogen
- Geschikt voor hout, metaal, beton, asfalt, steen, aarde etc.
- Waterbestendig en kleurvast
- Bestand tegen chemicaliën en alle weersinvloeden
- Speciaal ventiel maakt het mogelijk op de kop te spuiten

Toepassing

Voor gebruik de spuitbus ca. 2 min. goed schudden. Daarna vanaf ca. 20 cm aanbrengen. Na het aanbrengen de markeer verf ongeveer 30 min niet belasten. De optimale verwerkingstemperatuur is 0°C / +40°C.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009213	MOTIP	Blik 500 ml	12 stuks	Geel



Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie

- Gladde, poriënvrije en slijtvaste beschermlaag
- Corrosie- en temperatuurbestendig (kortstondig 140°C)
- Bestand tegen water, zoutwater, benzine en de meeste agressieve chemicaliën
- Lood-, gif- en zuurvrij
- Breed inzetbaar

Toepassing

Biedt metalen een duurzame bescherming tegen corrosie en dient als universele primer voor lakken. Kan gebruikt worden op een geroeste ondergrond (bespaart tijd).

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Droog, vet-, olie- en stofvrij maken. Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 15 min. (20°C) Tastdroog: na 25 min. Uitgehard: na 24 uur. Overschilderbaar na volledige uitharding (vooraf testen wordt aangeraden).

Houdbaarheid

24 maanden



RP 237



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

12009723	8711595189361	Blik 400 ml	12	Transparant
----------	---------------	-------------	----	-------------



ZS 728

Zwaluw Zink Spray

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zink-verbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

Toepassing

Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evtl. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009728	8711595189460	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw Zink-Alu Spray

Koudverzinken, bijwerken en repareren van zink en snij- en laswerkzaamheden

- Sneldrogende bescherm laag
- Zeer sterk hechtvermogen
- Overschilderbaar
- Hittebestendig tot ca. 200°C

Toepassing

Voor het koudverzinken, bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink en snij- en laswerkstukken in de staalbouw en hobby gerelateerd. Geeft het materiaal een duurzame bescherming tegen corrosie en laat het materiaal door zijn kleurechtheid er net zo uitzien als vers verzinkte metalen.

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf ca. 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 5 - 8 min. Tastdroog: na 15 - 20 min. Uitgehard: na 24 uur.

Houdbaarheid


24 maanden



ZA 574

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009729	8711595189484	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

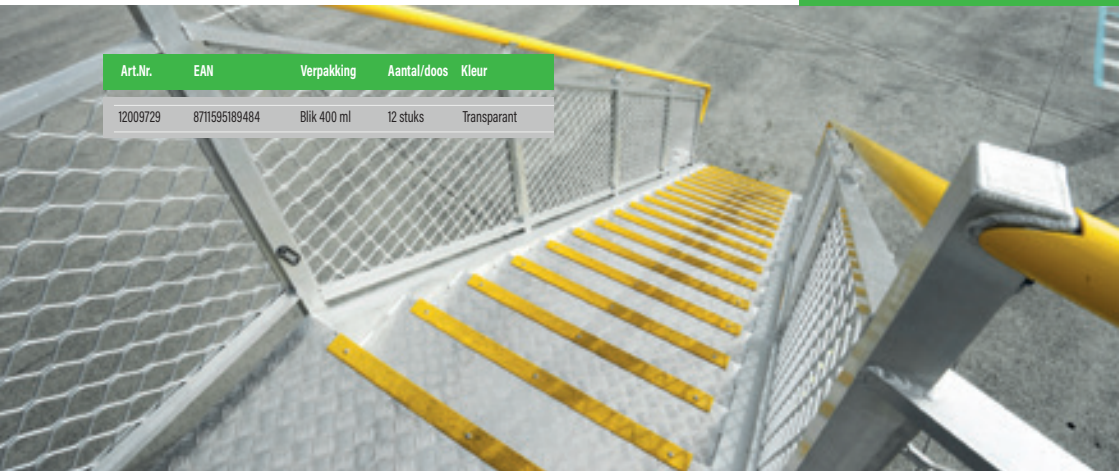



SP 225

Zwaluw Spack Spray

Reparatiemiddel voor oneffenheden of beschadigingen in sier- en pleisterwerk

- Na 3-4 uur droog en overschilderbaar
- Oplosmiddelvrij, bevat geen zware metalen
- Structuur te bepalen door variatie in afstand

Toepassing

Spack Spray is in te zetten om beschadigingen in onder andere stuc- en gipsondergronden te repareren. Hiermee bereikt men een structuur die lijkt op schuurwerk of spuitpleister. Na uitharding is Spack Spray prima met watergedragen verven te overschilderen.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
1201970	8711595203463	Blik 400 ml	12 stuks	RAL 9010 (Zuiverwit)



Zwaluw Isoleer Spray

Sneldrogende, isolerende acrylprimer voor met aanslag besmette wand- of verflagen

- Droogt zeer snel
- Voorkomt uitbreiding van vocht- of schimmelplekken op gips, behang en metselwerk
- Behandelde oppervlakken kunnen worden overschilderd

Toepassing

Isoleer Spray wordt direct verwerkt vanuit de spuitbus. Vóór gebruik gedurende 2 minuten krachtig schudden. De mengkogel is of wordt hierbij hoorbaar!

Isoleer Spray is te verwerken door kruislings te spuiten met een afstand van ca. 20 – 30 cm tot het oppervlak. Voor een nog beter beschermend effect, kan Isoleer Spray meerdere keren worden aangebracht met korte tussenliggende beluchting.

Houdbaarheid


24 maanden



IS 653

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12011971	8711595203449	Blik 400 ml	12 stuks	Wit Mat

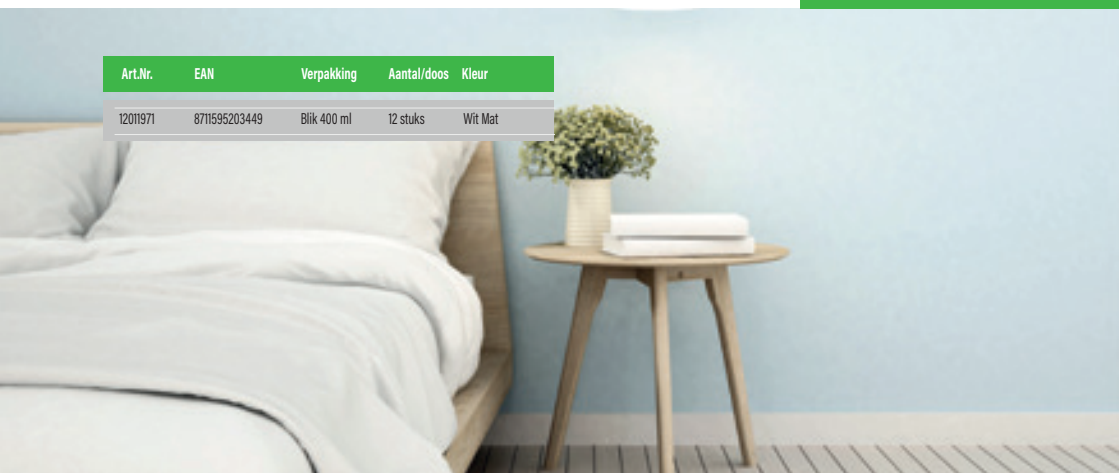



ML 348

Zwaluw 6-in-1 Multi Olie

De ultieme oplossing voor vele problemen bij service, reparatie, onderhoud en productie

- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO₂)

Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009741	8711595189729	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Multi-Spray

Ultieme oplossing voor vele problemen

- Met multifunctionele spraycap: verspuiten of vernevelen
- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO₂)

Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.


Houdbaarheid

24 maanden



ML 321

Technische Sprays - Coating

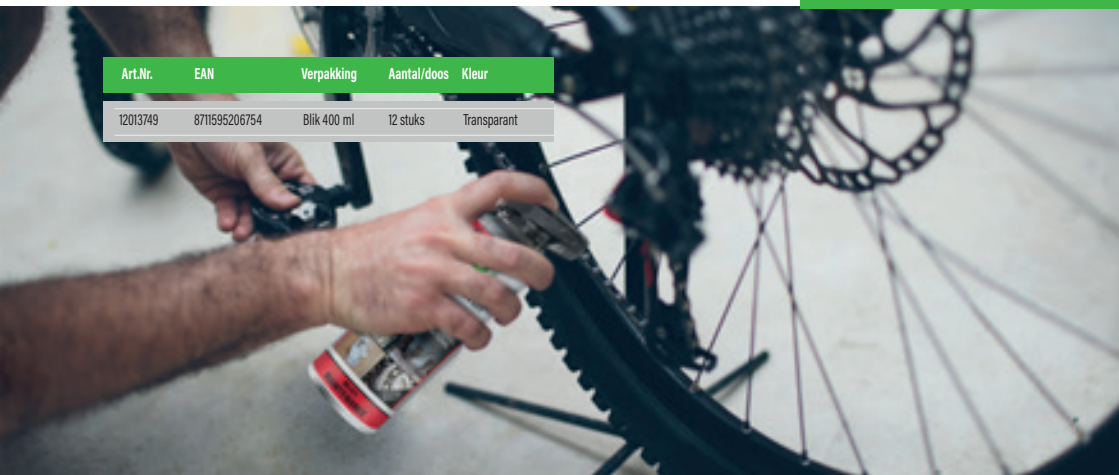

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12013749	8711595206754	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie

Zwaluw V-Snaren Spray

Technische spray te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren

- Hogere prestatie en betere trekkracht
- Direct werkzaam
- Uitstekende hechting
- Verhoogt de levensduur door diep in de poriën te dringen
- Bestand tegen zoutwater
- Trekt vuil en stof niet aan
- Bevat geen teer en hars

Toepassing

Te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren (vlakke, platte, ronde, enz.) gemaakt van weefsel, PVC, leer en rubber. Bijzonder geschikt voor machines en aggregaten, die in de open lucht of in een vochtige omgeving staan en onder extreme belastingen hun werk moeten doen.

Spuitbus intensief schudden. Vanaf 25 - 30 cm op de stilstaande of draaiende aandrijfriemen en V-snaren spuiten. Indien nodig herhalen.

Houdbaarheid

24 maanden



VB 377

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009733	8711595189569	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



PG 118

Zwaluw Afbijt Spray

Snel en probleemloos verwijderen van alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten

- Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkings van cilinders, motoren en uitlaatpijpen
- Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyan-acrylaatlijm)
- Verwijdert probleemloos verf-, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeer- en glijmiddelresten

Toepassing

Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetische materialen en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009748	8711595189842	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Boor- & Snij Olie

Olie voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden

- Versnelt het arbeidsproces
- Vermindert productie-uitval
- Verlengt de levensduur van werktuigen
- Zeer goede hechting
- Biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen hoge temperaturen

Toepassing

Zwaluw Boor- & Snij Olie geschikt voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden. Voor alle verspanende bewerkingen zoals draadtappen, vijlen, zagen, boren, draaien, schaven, ponsen en frezen. Toepasbaar op alle soorten staal, gietstaal, roestvaststaal, koper, messing, aluminium en soortgelijke legeringen.

Spuitbus intensief schudden en de Zwaluw Boor- & Snij Olie op het gereedschap spuiten. Koper en koperlegeringen na bewerking afspoelen (evt. corrosie door actieve zwavel).

Houdbaarheid

24 maanden



CO 507

Technische Sprays - Maintenance

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009740	8711595189705	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





CS 380

Zwaluw Ketting Spray

Transparant smeermiddel voor kettingen, tandwielen en rol- en kogellagers

- Bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 150°C
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Verdringt vocht en conserveert
- Druipt en versmeert niet
- Transparant
- Zeer goede hechting
- Zorgt ervoor dat de onderdelen stil en soepel lopen
- Werkt geluiddempend, waterafstotend
- Zuinig in verbruik

Toepassing

Zwaluw Ketting Spray zorgt voor een duurzame binnen- en buitensmering van o.a. lagers, tandwielen, rol- en kogellagers, O-ringen, gewrichten en koppelingen, alle soorten ketting en staaldraad.

Oude vetresten verwijderen met bijvoorbeeld remmenreiniger. Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 20 cm voldoende inspuiten. Kettingen kunnen na 5-10 min. weer in gebruik genomen worden.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009743	8711595189767	Blik 400 ml	12	Transparant

Zwaluw Kruiolie

Uitstekend smeermiddel met roestoplosser

- Maakt verroeste schroeven, moeren en bouten snel weer los
- Beschermt langdurig tegen corrosie
- Vet glijvlakken en bewegende delen in
- Stopt piepen en knarsen
- Onderhoudt en reinigt remstangen, staalkabels en alle soorten kettingen
- Bevat MoS₂ voor belasting onder extreme temperaturen en drukbelastingen

Toepassing

Zwaluw Kruiolie kan worden toegepast voor auto-onderhoud, in de industrie, in het huishouden, op schepen, enz. Bij schoonmaken en reparaties komt het vaak voor dat gecorrodeerde schroeven vast zitten. Zwaluw Kruiolie met MoS₂ lost dit probleem op.

Houdbaarheid

24 maanden



PO 496

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009725	8711595189408	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





AS 450

Zwaluw Lasspray

Reinigen en schoonhouden laskop en bescherming van het te lassen werkstuk

- Geeft een volledige bescherming bij het lassen
- Verhoogt de levensduur van de laskop
- Maakt het wisselen en reinigen van de laskop makkelijker
- Effectief en economisch in gebruik
- Siliconenvrij

Toepassing


Voor het reinigen en het schoonhouden van de branderkop alsook ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen vonken en spetters zonder daarbij de lasnaad te beïnvloeden. Een verdere behandeling van het object zoals bruineren, galvaniseren, eloxeren enz. is zonder een speciale reiniging mogelijk. Geadviseerd wordt om bij lakken het oppervlak vooraf te reinigen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen grondig reinigen en vanaf ca. 20-25 cm gelijkmatig inspuiten. Ter bescherming van het werkstuk oppervlak 10 cm links en rechts van de te lassen naad spuiten.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009730	8711595189507	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

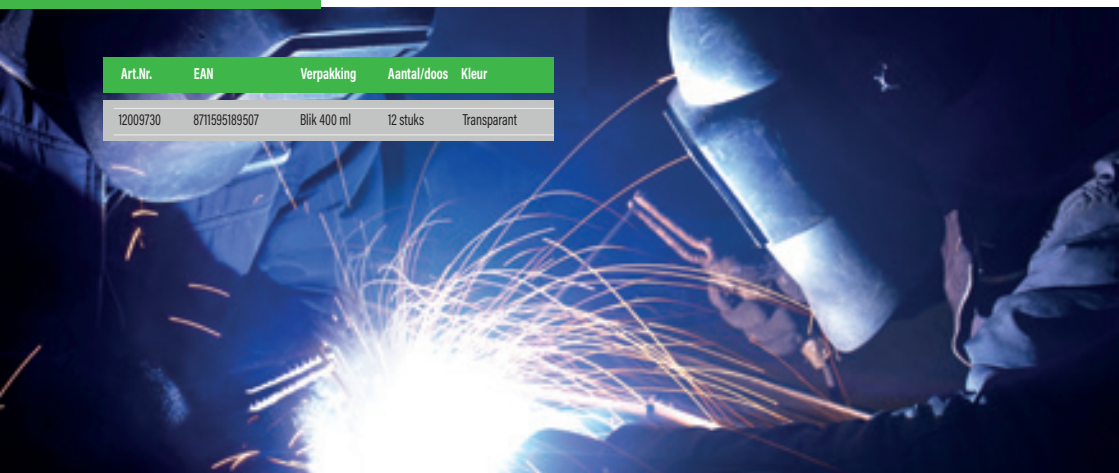

Zwaluw Lekvinder

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken

- Niet brandbaar
- Anti-corrosief
- Niet giftig
- Onschadelijk voor huid en milieu
- Getest naar DVGW
- Bespaart energie en kosten

Toepassing

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken in onder binnendruk staande schroefverbindingen, flensverbindingen, pijpleidingen en lasnaden. Gaat met de gassen kooldioxide (CO₂), propaan, butaan, acetyleen, perslucht, stad- en aardgas, stikstof, nitrogeen (N₂O) en fluorkoolwaterstoffen geen gevaarlijke verbindingen aan.


Spuitbus intensief schudden. Verdachte plekken vrijmaken en inspuiten. Ondichte plekken zijn te herkennen aan de vorming van een grote hoeveelheid schuim. Mag niet gebruikt worden voor het testen van zuurstofleidingen.

Houdbaarheid

24 maanden



LD 317

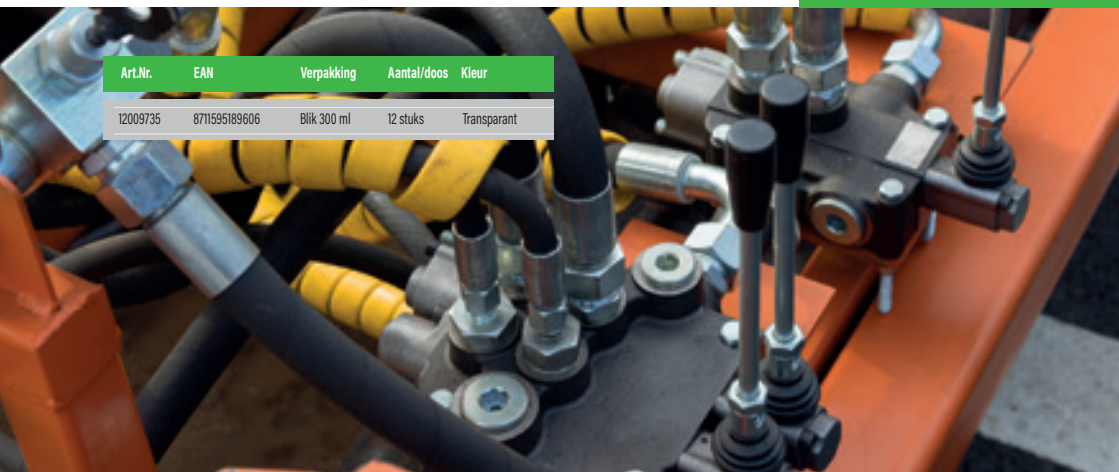

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009735	8711595189606	Blik 300 ml	12 stuks	Transparant



AS 470

Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen

- Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
- Kleeft meteen
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
- Instelbare spuitkop

Toepassing

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk, leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. styropor), rubber, schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Spuitbus intensief schudden. De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon en vrij van lijmresten zijn. Spuitafstand ca. 20-25 cm. Niet-poreuze materialen: beide zijden inspuiten en na ca. 15 minuten (20°C) stevig op elkaar drukken. Poreuze materialen: één kant inspuiten en meteen stevig samendrukken. Na gebruik bus omdraaien en ventiel leegspuiten.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009736	8711595189620	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen

- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
- Vetvrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
- Garandeert een langdurige zelfsmering
- Voorkomt vroegtijdige slijtage en aankoeken
- Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
- Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen

Toepassing

Kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen. Zwaluw PTFE Spray is zeer universeel te gebruiken: in de elektrotechniek, elektromechanica, kunststofverwerking, papierindustrie, textielindustrie, enz.

Spuitbus ca. 1 minuut intensief schudden. Te behandelende delen inspuiten en testen of de gewenste smerwerking aanwezig is. Indien nodig de behandeling herhalen.

Houdbaarheid

24 maanden



PS 602

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009731	8711595189521	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



WG 171

Zwaluw Witvet Spray

Smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven

- Langdurig bestand tegen zoutwater
- Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +120°C
- Voorkomt roest
- Zeer goede hechting
- Geschikt als smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven
- Vermindert slijtage van o.a. lagers, assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en sloten
- Bespaart onderhouds- en smeerstofkosten
- Te gebruiken als accupoolvet, scheidings- en conserveermiddel

Toepassing

Duurzame vetsmering van hoogbelaste lagers, spillen en geleidingen van machines.

Te behandelen delen grondig reinigen. Spuitbus (ca. 2 min.) intensief schudden en vanaf ca. 20 cm dun en gelijkmatig opspuiten. Na gebruik spuitbus omgekeerd leegspuiten tot er alleen nog maar drijfgas vrijkomt.

Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009738	8711595189668	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



Deze categorie varieert van ondersteunende en aanvullende producten tot technologieën.

Zwaluw Diversen

Kit- en lijpistolen

Een compleet aanbod aan kit- en lijpistolen voor de Zwaluw kitten en lijmen.

Overige Zwaluw Producten

Producten en artikelen die in deze catalogus niet onder de technologieën acrylaten, siliconen, hybriden, polyurethaan, polyurethaanschuim en lijmen vallen, zijn onderverdeeld in de groep "Overigen".

PU-pistolen

Een compleet aanbod aan polyurethaanpistolen voor de verwerking van de polyurethaanschuimen.

Reinigers & Primers

Een portfolio aan complementerende producten om oppervlakken te reinigen en te voorzien van een hechtverbeteraar of om het poreuze hechtvlak "af te sluiten".

Tapes, Banden & Folie

Een zeer breed assortiment aan tapes variërend van schilderstape tot high-end tapes en folies voor luchtdicht bouwen en passief bouwen tot complementerende tapes voor montage van gevelpanelen en spiegels. In dit assortiment biedt Zwaluw ook non-woven banden voor luchtdichtbouwen en passiefbouwen, butyl en bitumen tapes, aluminium tapes en EPDM tapes.

Vulmiddelen & Pasta's

Zwaluw biedt een complete range van vulmiddelen aan voor binnen- en buitentoepassing. Technologieën op basis van acrylaat, polyesters en epoxy, zowel 1-component als 2-componenten met ieder hun specifieke karaktereigenschappen en toepassingen.



Electraflow Easipower 310C

Elektrisch kitpistool

- Inclusief snellader en Li-ion accu
- Continu traploos aan te passen drukinstelling
- Ergonomisch gevormd, prettig werkbaar
- Easipower 310C voor kokers tot maximaal 310 ml

Toepassing

Electraflow 310C is een uiterst betrouwbaar en professioneel elektrisch kit- en lijm-pistool voor kokers tot maximaal 310 ml. Continu traploos aan te passen drukinstelling.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210160	8711595137294	1 stuks



Electraflow Easipower 600S

Elektrisch kitpistool

- Inclusief snellader en Li-ion accu
- Continu traploos aan te passen drukinstelling
- Ergonomisch gevormd, prettig werkbaar
- Easipower 600S voor kokers en worsten tot maximaal 600 ml

Toepassing

Electraflow 600S is een uiterst betrouwbaar en professioneel elektrisch kit- en lijm-pistool voor kokers en worsten tot maximaal 600 ml. Continu traploos aan te passen drukinstelling.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210161	8711595137300	1 stuks

Handpistool HK14

Halfopen, stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Perfecte gewichtverdeling door uitgekiende middenhandgreep
- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200327	8711595009508	1 stuks

Handpistool HK40

Halfopen, zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Instelbare handgreep
- Draaibare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200326	8711595009461	1 stuks





Handpistool HK45

Halfopen zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200332	8711595013987	1 stuks



Handpistool HKL 12 Metaal

Lichtgewicht handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen naloopt door handmatige stop in handgreep

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200287	8711595011846	1 stuks

Handpistool HKS 12 Metaal

Handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen nalooop door automatische stop in handgreep


Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200292	8711595008464	12 stuks

Handpistool MK 5 Skelet

Handmatig kitpistool

- Voorzien van draaibare huls voor kokers tot 310 ml
- Aandrijving d.m.v. stang met instelbare deblokking

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200285	8711595008471	1 stuks

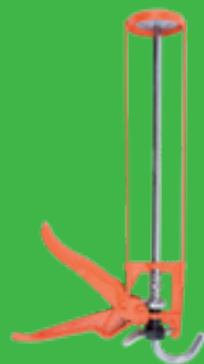



Handpistool MK5 H310

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 310 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200278	8711595014014	1 stuks



Handpistool MK5 H400

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 400 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200281	8711595015431	1 stuks

Handpistool MK5 H600

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 600 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Instelbare automatisch ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200284	8711595014007	1 stuks

Perslucht pistool MK5 P310

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 310 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210090	8711595129947	1 stuks





Persluchtpistool MK5 P600

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 600 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210092	8711595129961	1 stuks



Persluchtpistool MK5 PK310

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210111	8711595136068	1 stuks

Persluchtpistool T16 UX

Professioneel pneumatisch kitpistool

- Open model voor het snel verwisselen van kokers tot 310 ml
- Continu traploos aan te passen drukinstelling op de handgreep
- Automatische ontluchting
- Draaibare, afneembare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200566	8711595009539	1 stuks

Zwaluw Pistooslang

Kunststof slang voor het verlenging van loop PUR-pistool

- Kunststof slang waarmee de loop van het PUR-pistool wordt verlengd
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200541	8711595048293	1 stuks





Zwaluw PURslang + adapter

Kunststof slang om handschuim te kunnen doseren

- Kunststof slang om de loop van het PUR-pistool te verlengen
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200770	8711595013451	1 stuks



PRO 2000

Lichtgewicht gesloten handmatig kitpistool van slagvast kunststof

- Zeer stevige constructie
- Lichtgewicht
- Gesloten slagvast kunststof handpistool
- "Release" in de handgreep
- Voor kokers tot 310 ml

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200295	8711595009553	1 stuks

Zwaluw SOLO 150 lijmkleem

Unieke lijmkleem met kunststof bekken


- Kan met één hand worden bediend
- Voor meerdere toepassingen te gebruiken
- Dankzij de draaibare kop onder diverse hoeken in te stellen
- Spanwijdte SOLO 150 = 15 cm

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200418	5021009991507	10 stuks

Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot PALU

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200001	8711595014175	1 stuks

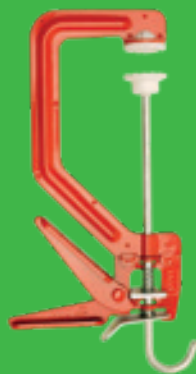



Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201140	4004199501207	1 stuks



Zwaluw Afstrijkspatel SIL Klein

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200002	8711595014168	1 stuks

Zwaluw Afstrijkspatel Sil Groot FENSTER

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
10200000	4004199501153	1 stuks

Zwaluw Afwerkhoutjes

Afwerkhoutje voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

- Afmeting: van 5 tot 40 mm
- Set van 9 verschillende afmetingen



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	
200978	8711595039857	9 stuks	1 set	hout	Afmeting 8, 10 en 15 mm
203740	8711595112482	1 stuks	1 stuks	hout	40 mm breed speciaal voor Zwaluw Monustop®



Zwaluw Beglazingsblokje

Steun-, stel- en spatieblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200794	8711595040549	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	20 mm
200795	8711595040556	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	20 mm
200796	8711595040563	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	20 mm
200797	8711595040570	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	20 mm
200799	8711595038539	Zak 1000 st	1 zak	Wit	1 mm	100 mm	22 mm
200800	8711595038546	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	22 mm
200801	8711595040303	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	22 mm
200802	8711595040587	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	22 mm
200803	8711595040594	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	22 mm
200805	8711595050012	Zak 1000 st	1 zak	Wit	1 mm	100 mm	24 mm
200812	8711595038560	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	26 mm
200813	8711595038577	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	26 mm
200814	8711595038584	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	26 mm
200815	8711595038591	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	26 mm
200842	8711595040310	Zak 1000 st	1 zak	Bruin	8 mm	100 mm	22 mm
200844	8711595038607	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	5 mm	100 mm	26 mm
200845	8711595040532	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	4 mm	26 mm	8 mm
203140	8711595040662	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	24 mm
203141	8711595040730	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	24 mm
203142	8711595040808	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	24 mm
203143	8711595096652	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	24 mm

Zwaluw Beglazingswigblokje

Wigvormige steunblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200841	8711595040518	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	5 tot 1 mm	100 mm	23 mm
200845	8711595040532	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	8 tot 4 mm	100 mm	26 mm

Zwaluw Butylband roller

Een roller om Zwaluw Butylband (Fleece) zonder luchtbelletjes aan te brengen

- Voorkomt luchtbruggen/-blazen
- Verzekert optimale hechting van de Zwaluw Butylband (Fleece)
- Zorgt voor goede aanhechting over bijv. kozijnankers

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
211062	8711595039857	25 stuks	Zilverkleurig/hout





Zwaluw Butylene-X

Duurzame 1-component plastische kit op basis van polybuteen

- Na aanbrengen vormt Butylene-X een overschilderbare oppervlaktehuid
- De kern hardt niet door
- Geschikt voor reparatie van oude butyleenvoegen
- Water- en weersbestendig


Toepassing

Zwaluw Butylene-X is ontwikkeld voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Voor het afdichten van enkel glas binnen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10085801	8711595008211	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10087201	8711595009140	Worst 550 ml	12 stuks	Grijs
10092401	8711595008204	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10093901	8711595009133	Worst 550 ml	12 stuks	Wit
10095501	8711595009973	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart

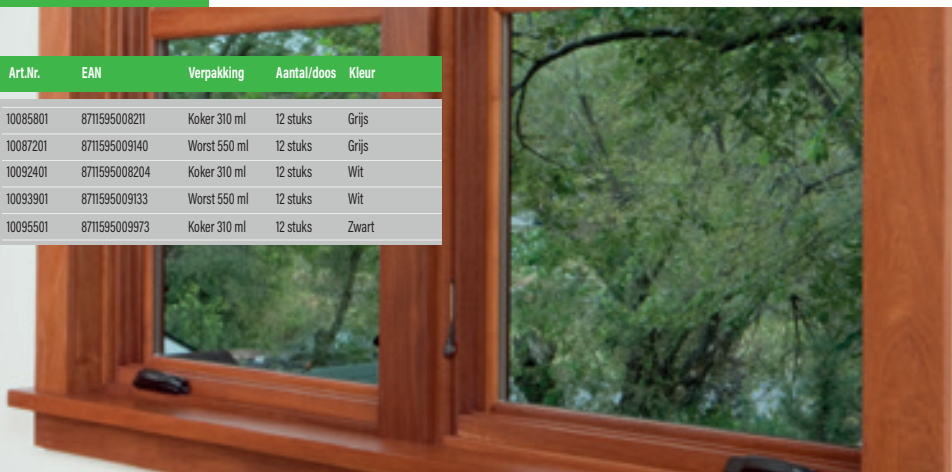

Zwaluw Dual PU-Applicator

50% sneller aanbrengen van PU-Stone Adhesive en andere PU lijm

- Aanbrengen van twee rillen in een keer
- Bespaar 50% van de tijd voor het aanbrengen van de lijm
- Past op bijna elk PUR-pistool
- Breedte van de rillen kan worden aangepast door de applicator af te snijden

Toepassing

Zwaluw Dual PU-Applicator wordt gebruikt waar twee evenwijdige rillen van PU (lijm) schuim gewenst zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Zwaluw PU-Stone Adhesive.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
---------	-----	-------------

210335	8711595162616	10 stuks
--------	---------------	----------



Zwaluw Elast-O-Rub®

Een veelzijdige afdichtingskit voor noodreparaties

- Hecht perfect, zonder voorstrijken, op de meeste bouwmaterialen zelfs onder vochtige omstandigheden

Toepassing

Zwaluw Elast-O-Rub® is ontwikkeld als afdichtingskit voor noodreparaties en scheuren tussen steen, beton en metaal. Daarnaast is het ook geschikt voor het dichten van lekken in goten.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
201151	8711595010450	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

Zwaluw Fix-O-Chem

2-componentenpasta voor chemische verankering, styreenvrij

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar tot +5°C

Toepassing

Zwaluw Fix-O-Chem is ontwikkeld voor het verankeren van draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, metselwerk en holle stenen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificering
ETA 11/0445

Diversen - Overige

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11301100	8711595081115	Koker 280 ml	12 stuks	Grijs

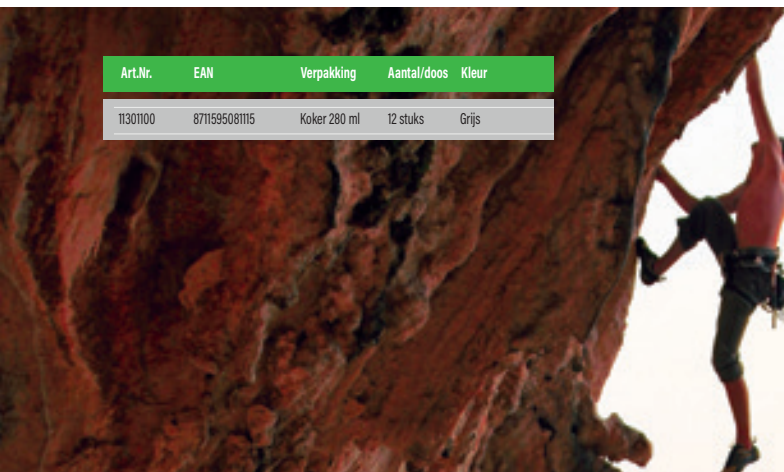



Zwaluw Glasdrager SLPI1

Stevige enkele kunststof glasdrager

Toepassing

SLPI1 is een stevige kunststof glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 20 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
10665300	8711595049511	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



Zwaluw Glasdrager SLPU2

Stevige dubbele kunststof glasdrager, laag model

Toepassing

SLPU2 is stevige dubbele kunststof glasdrager en een professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Laag model.

Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	2
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 60 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
10665700	8711595049535	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

Zwaluw Glashevel hout

Professionele houten glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

Uitvoering

Hout

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200194	8711595017275	1 stuks

Zwaluw Glashevel Hout/PVC

Professionele kunststof glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

Uitvoering

PVC, handvat hout

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
200193	8711595048286	1 stuks	Zwart/Hout





Zwaluw Glass Lifter AIR LEXAN HD

Kunststof professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
21117	8711595039871	1 stuks	Zwart



Zwaluw Glass Lifter LEXAN AIR Metal

Metalen professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

Uitvoering

Materiaal:	ABS, metaal	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
21118	4010122002000	1 stuks	Blauw

Zwaluw Glasvezelmat

Dichten van scheuren en gaten in polyester

Toepassing

Glasvezelmat, in combinatie met Zwaluw Polyset, geschikt voor het dichten van scheuren en gaten in metalen en kunststof ondergronden, zoals PVC en polyester.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Breedte	Lengthe
200196	8711595027229	1 stuks	0,5 m	1 m

Zwaluw Glasdrager ALU 1 HD1

Stevig geconstrueerde enkele aluminium glasdrager

Toepassing

ALU 1 HD1 is een enkele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

Uitvoering

Materiaal: Aluminium Aantal zuignappen: 1
Afmeting zuignap: 120 mm Draagkracht: 30 kg



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21114	8711595049504	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



Zwaluw Glasdrager ALU 2 HD1

Stevig geconstrueerde dubbele aluminium glasdrager, laag model

Toepassing

ALU 2 HD1 is een dubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Het is een laag model.

Uitvoering

Materiaal:	Aluminium	Aantal zuignappen:	2
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 60 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21115	8711595041850	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



Zwaluw Glasdrager ALU 3 HD1

Stevig geconstrueerde driedubbele aluminium glasdrager, laag model

Toepassing

ALU 3 HD1 is een driedubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

Uitvoering

Materiaal:	Aluminium	Aantal zuignappen:	3
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 100 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21116	8711595041928	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

Zwaluw Kokerafsluitdopje AG-32

Afsluitdopje dat versneld verouderen van katten in geopende kokers voorkomt



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201027	8711595039840	1 stuks

Zwaluw Kokerautomaat

Kokerautomaat voor 9 x 12 kokers met backingcard en logostrook.
Eenvoudige FIFO uitlevering.

Toebehoren

Backingcard

Logostrook



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200405	8711595014137	1 stuks	Wit	Kokerautomaat
210211	8711595189880	1 stuks	Bedrukt	Backingcard
210213	8711595189897	1 stuks	Bedrukt	Logostrook



Lange tuit

Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Monustop[®]. Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201061	8711595039864	1 stuks



Mengtuit

Statische menger geschikt voor het mengen van 2-componenten kitten

Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Fix-O-Chem, Zwaluw Repox[®] en Zwaluw Repox[®] Fast.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201000	8711595179881	24 stuks

Tuit met hoek

Creëert een hoek tussen de koker en de tuit

Toepassing

Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
2001011	8711595639918	1 stuks

Zwaluw PE-Beglazingsset

Complete beglazingsset voor het plaatsen van glas tot 1,5m²

- Optimaal geschikt voor 24mm dik isolatieglas

Inhoud

- 15 meter PE-beglazingsband 9x4mm
- Beglazingsblokjes (2) van 100x26mm in de diktes 3, 4 en 5mm
- Beglazingskegjes (2) van 100x26x8/4mm
- Handleiding Beglazing volgens NPR3577: 2011

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
211501	8711595198349	6 stuks





Zwaluw Roofplast®

1-component bitumen afdichtingskit

- Hecht op vochtige ondergronden
- Hardt uit tot een plastische afdichting

Toepassing

Zwaluw Roofplast® is ontwikkeld voor het weer- en waterdicht afdichten van aansluitingen en doorvoeren. Toepasbaar als koude kleefstof voor het verlijmen van shingles en voor het uitvoeren van reparaties op daken, goten, schoorstenen, etc.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10120901	8711595008730	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



Shell Tixophalte Wet

Bitumineuze lijm- en afdichtingskit

- Geschikt voor bitumineuze ondergronden
- Hecht op vochtige ondergronden
- Superieure kleefkracht

Toepassing


Shell Tixophalte Wet is ontwikkeld voor het dichten van lekken en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle soorten dekbedekking inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een waterdichte afwerking van overlappingsen, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van overlappingsen van dakbedekking op opstaande buitenmuren.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200847	8711533020565	koker 310 ml	24 stuks	Zwart

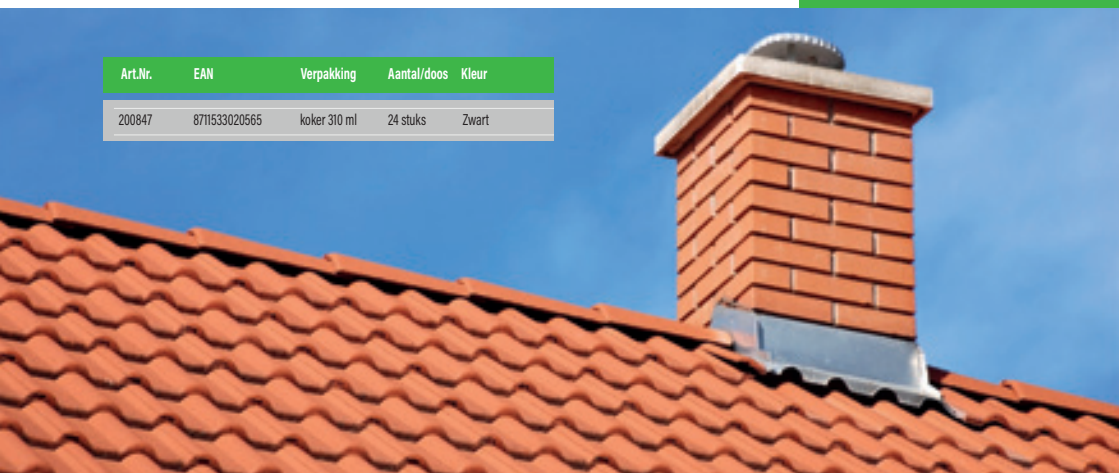



Zwaluw Tixoplast®

1-component afdichtingskit op basis van bitumen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten
- Geschikt voor bitumen ondergronden

Toepassing

Zwaluw Tixoplast® is geschikt voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Tevens geschikt als afdichtingskit voor lekken, noodreparaties op daken, goten en hemelwaterafvoeren.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10121601	8711595008426	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride lage modulus duurzame afdichtingskit voor gevelvoegen



Zwaluw Woodsealer

Beschermende coating voor het weerbestendig verduurzamen van hout

- Geschikt voor zowel kopse kanten als oppervlakten
- Gebruiksklaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

Toepassing

Zwaluw Woodsealer is speciaal ontwikkeld als duurzame beschermende coating voor de kopse en vlakke kanten van multiplex en gelamineerd houten plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor het conserveren van vurenhout, meranti, merbau en gelamineerd houten plaatmateriaal (triplex, multiplex). Zwaluw Woodsealer is een door SHR geteste coating.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009182	8711595187626	blik 750 gr	12 stuks	Wit

Zwaluw PU-Gun LB-100

PUR-schuimpistool met lange spuitlans

- Lans van 100 cm
- Geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam
- Lange lans maakt het gebruik van ladders en bukken in veel gevallen overbodig

Toepassing

De lange loop maakt het gebruik van ladders en bukken in veel gevallen overbodig.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
203123	8711595098151	1 stuks

Zwaluw PU-Gun LB-60

PUR-schuimpistool met lange spuitlans

- Lans van 60 cm
- Geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam

Toepassing

De lange loop maakt het gebruik van ladders en bukken in veel gevallen overbodig.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
203122	8711595098144	1 stuks





Zwaluw PU-Gun NBS-M Gold

Professioneel degelijk PUR-schuim doseerpistool

- Dit pistool is geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam
- De onderdelen zijn vervangbaar

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200546	8711595033206	1 stuks	Pistool



Zwaluw PU-Gun Uni NBS 9070

Professioneel PUR-schuim doseerpistool

- Robuust en lichtgewicht gegoten aluminium
- Geheel gecoat in PTFE voor snel en makkelijk onderhoud en reinigen
- Nikkel gecoate instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst
- Deze pistolen zijn geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam
- De onderdelen zijn vervangbaar

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200545	8711595014113	1 stuks	Pistool

Zwaluw PU Ultra Gun Economy

Standaard PUR-schuimpistool

- Adapter voorzien van nikkelcoating en PTFE-lager om kleven van PUR-schuim te voorkomen
- Instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst
- Onderdelen zijn niet te vervangen
- Dit pistool is geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200556	8711595023221	1 stuks	Wordt in doos geleverd
210020	8711595125482	1 stuks	Wordt op blister geleverd





Zwaluw B&B-Primer Universal

Primer voor butyl en bitumineuze membranen

- Geschikt voor poreuze en gesloten ondergronden
- Primer ca. 30 tot 40 mm breder aanbrengen dan het hechtvlak van de tape

Toepassing

Zwaluw B&B Primer Universal is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen. Toepassen vóór het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen van Zwaluw.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
210010	8711595124133	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar



Zwaluw Cleaner

Reinigingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden

- Ontvetten en reinigen van schilderwerken
- Geschikt op glas, kunststof, metaal, poedergecoat aluminium en keramiek

Toepassing

Zwaluw Cleaner is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van ondergronden van glas, kunststof, metaal, poedergecoat aluminium en keramiek. Voor het verwijderen van vetsporen en lichte oppervlakteverontreinigingen. Voor het ontvetten en reinigen van schilderwerk, dat van invloed kan zijn op de kleefkracht van de afdichtingskit.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
10683700	8711595039680	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar





Zwaluw Concentrated Finisher

Neutraal additief voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

Toepassing

Zwaluw Finisher wordt gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde Finisher met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde Finisher bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoeien met schoon water aanbevolen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
211172	8711595039802	Flacon 1 ltr	12 stuks	Transparantgeel	
211130	8711595039819	Can 5 ltr	1 stuks	Transparantgeel	Per stuk verkrijgbaar



Zwaluw Mixed Finisher Spray

Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

Toepassing

Zwaluw Mixed Finisher Spray kan worden gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zwaluw Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Zwaluw Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoeien met schoon water aanbevolen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211173	8711595187022	Flacon 500 ml	12 stuks	Transparant





Zwaluw Panelcleaner®

Reinigingsmiddel voor panelen

Toepassing

Zwaluw Panelcleaner® is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van platen en aluminium regels op plaatsen waar Zwaluw Panelfix® wordt aangebracht.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
11015300	8711595063395	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar

Universal Primer

Kant-en-klare universele primer

- Universeel toepasbaar
- Voor hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Verbeterd hechting van hybride-, PU- en siliconenkitten

Toepassing

Universal Primer is ontwikkeld voor afdichtingsmaterialen en lijmen op basis van MS-polymeer, PU en siliconen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211570	8711595201209	Blik 250 ml	6 stuks	Transparant
211571	8711595201223	Blik 1 ltr	8 stuks	Transparant



Zwaluw All-In-One Seal

Hoogwaardige All-Round overschilderbare elastische hybridekit

Zwaluw Primer U12

2-componenten epoxy primer voor afdichtingskitten op poreuze ondergrond

- Geschikt om de hechting van siliconen-, pu- en hybridekitten te verbeteren
- Te gebruiken voor toepassingen onder water en onder het maaiveld

Toepassing

Zwaluw Primer U12 is ontwikkeld voor op poreuze ondergronden als steen, hout en beton.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
210132	8711595136839	Blik 750 ml	4 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar





Zwaluw Primer-PF®

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen met het Zwaluw Panelfix® systeem

- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix®
- Verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd
- Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking
- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix® op cementgebonden gevelbeplating

Toepassing

Zwaluw Primer-PF® is ontwikkeld om de hechting te verbeteren van Zwaluw Panelfix® op houten en aluminium achterconstructies. Beschermt en verduurzaamt houten achterconstructies.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
201833	8711595063401	Blik 1 ltr	8 stuks	Zwart	Per stuk verkrijgbaar

Zwaluw Sili-Kill®

Verwijdert uitgeharde siliconenresten

- Kant-en-klare pasta

Toepassing


Zwaluw Sili-Kill® is een kant-en-klare pasta voor het verwijderen van resten van siliconenkit.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
201488	8711595035330	Pot 100 ml	12 stuks	Transparant

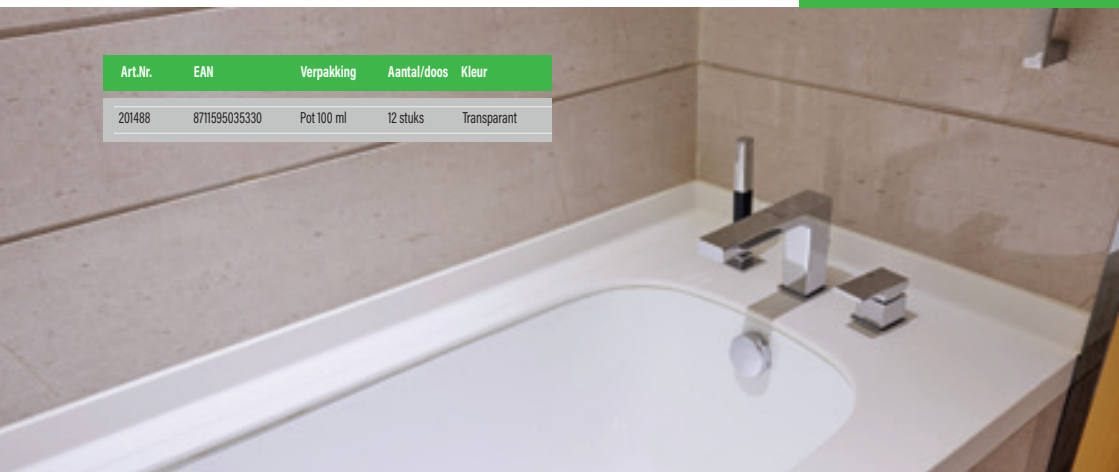



Zwaluw Universal Cleaning Wipes

Handige effectieve schoonmaakdoekjes

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

Toepassing

Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en ondergronden van:

- Overtollige resten van niet uitgeharde afdichtingskiten, verf, lijmen, epoxyvlekken, spraylijm en rubbercement
- Polyurethaanschuim: niet uitgehard
- Vet, olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum gebaseerde producten
- Verf: verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat de verf is opgedroogd
- Ideaal voor het verwijderen van vlekken van de meeste werkondergronden

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 36 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211471	8711595197533	Bus 80 stuks	6 stuks	Wit

Zwaluw Alu-/Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig aluminiumfolie

- Overschilderbaar
- In meerdere maten leverbaar
- UV-bestendig

Toepassing

Zwaluw Alu-/Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu-/Loodband hecht meteen op tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De schutfolie is goed waterbestendig, heeft een hoge scheurweerstand en is gemakkelijk te verwijderen.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificeringen
Emicode ECI Plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
200005	8711595008914	6 stuks	Aluminium	10 m	50 mm
200009	8711595008921	4 stuks	Aluminium	10 m	75 mm
200014	8711595008938	3 stuks	Aluminium	10 m	100 mm
200018	8711595008945	2 stuks	Aluminium	10 m	150 mm
200022	8711595008952	1 stuks	Aluminium	10 m	200 mm
200026	8711595008969	1 stuks	Aluminium	10 m	300 mm

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
200419	8711595008983	6 stuks	Lood	10 m	50 mm
200421	8711595008990	4 stuks	Lood	10 m	75 mm
200424	8711595009003	3 stuks	Lood	10 m	100 mm
200429	8711595009010	2 stuks	Lood	10 m	150 mm
200433	8711595008860	1 stuks	Lood	10 m	200 mm
200438	8711595008846	1 stuks	Lood	10 m	300 mm



Zwaluw Butylband

Een luchtdicht zelfklevend membraan op rol met schutfolie

- Op basis van butyl, bevat geen olie
- Damp- en luchtdicht
- UV-bestendig
- Uitstekende hechting

Toepassing

Zwaluw Butylband is een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelementen en draagconstructies met een lijmlaag van zuiver butyl en een versterkte laminatie met een deelbare (50% -50%) schutfolie.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Hoogte	Lengte	Breedte
210000	8711595124409	12 stuks	0,8 mm	10 m	50 mm
210001	8711595124416	8 stuks	0,8 mm	10 m	75 mm
210002	8711595124423	6 stuks	0,8 mm	10 m	100 mm
210005	8711595124430	4 stuks	0,8 mm	10 m	150 mm
210006	8711595124447	3 stuks	0,8 mm	10 m	200 mm
210008	8711595127516	2 stuks	0,8 mm	10 m	250 mm
210009	8711595136358	2 stuks	0,8 mm	10 m	300 mm



Zwaluw Butylband fleece

Een luchtdicht zelfklevend fleece-membraan


- Over de hele lengte maatvast
- Voorzien deelbare (50% -50%) schutfolie
- Op basis van butyl
- Geschikt voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen
- Fleece zorgt voor goed adhesieoppervlak voor EIFS/ETICS

Toepassing

Zwaluw Butylband Fleece is ontwikkeld voor voegen in buitengevelisolatiesystemen (ETICS/EIFS) waar een lucht-, water- en/of dampdichte aansluiting gewenst is. Voor voegen die moeten voldoen aan bouwvoorschriften in overeenstemming met de eisen van het passiefhuisconcept.

Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Lengte	Breedte	Opmerking
210041	8711595127646	6 stuks	15 m	100 mm	Op aanvraag
210042	8711595127660	4 stuks	15 m	150 mm	Op aanvraag
210043	8711595127684	3 stuks	15 m	200 mm	Op aanvraag





Zwaluw Compress Band 2D

Geïmpregneerd multifunctioneel dampdoorlatend, thermisch en luchtdicht voegband

- 1 product voor luchtdichtheid en thermische isolatie
- Voldoet aan de eisen van BG-R
- Tweekleurig voor makkelijk aanbrengen
- Geluidsisolatie voeg RST

Toepassing

Zwaluw Compress Band 2D is ontwikkeld om een interne, thermische en geluidsisolerende afdichting van de raamaansluitingen te bewerkstelligen. De meest verschillende voegbreedten en dikten van vensterprofielen kunnen worden afgedicht dankzij de grote verscheidenheid aan breedten en dikten van het plakband. Zwaluw Compress Band 2D is niet bedoeld voor gebruik in expansievoegen in de gevel of voor het afdichten van voegen in het buitenbereik. Het band is antraciet licht grijs. De licht grijze zijde dient richtig de binnenzijde van het kozijn te worden bevestigd.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Zwaluw Compress Band 2D is op aanvraag beschikbaar.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.

Certificeringen
Emicode ECI Plus

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Bandbreedte/Voegdiepte	Kozijn	Voegbreedte	Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Bandbreedte/Voegdiepte	Kozijn	Voegbreedte
211434	8711595196291	14,1 m	5 stuks	56 mm	60 mm	4-9 mm	211440	8711595196413	14,1 m	4 stuks	74 mm	80 mm	4-9 mm
211435	8711595196314	11,7 m	5 stuks	56 mm	60 mm	6-15 mm	211441	8711595196437	11,7 m	4 stuks	74 mm	80 mm	6-15 mm
211436	8711595196338	9,4 m	5 stuks	56 mm	60 mm	10-20 mm	211442	8711595196451	9,4 m	4 stuks	74 mm	80 mm	10-20 mm
211437	8711595196352	14,1 m	4 stuks	64 mm	70 mm	4-9 mm	211443	8711595196475	14,1 m	3 stuks	84 mm	90 mm	4-9 mm
211438	8711595196376	11,7 m	4 stuks	64 mm	70 mm	6-15 mm	211444	8711595196499	11,7 m	3 stuks	84 mm	90 mm	6-15 mm
211439	8711595196390	9,4 m	4 stuks	64 mm	70 mm	10-20 mm	211445	8711595196512	9,4 m	3 stuks	84 mm	90 mm	10-20 mm



Zwaluw Compress Band BG1

Voegband met geïmpregneerd polyurethaanschuim

- Geluidsisolatie voeg RST, W max. 59 dB
- Voor zwaar belastbare voegen en kruisvoegen
- Thermisch geleidend vermogen $\lambda=0.0429$ W/mK
- Bouwmaterialen klasse B1
- Langdurig weersbestendig

Toepassing

Zwaluw Compress Band BG1 kan universeel worden gebruikt voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefab-constructies en metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies. Zwaluw Compress Band BG1 biedt vooral voordelen als het gaat om het afdichten van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen, om deze winddicht te maken. Zwaluw Compress Band BG1 wordt vooral gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege haar goede waarden voor geluidsisolatie. Zwaluw Compress Band BG1 op de rol kan universeel worden gebruikt en kan vanwege de voorgecomprimeerde vorm tevens worden ingevoegd in bestaande voegen. Zwaluw Compress Band BG1 kan luchtdicht of passief worden gebruikt in combinatie met Zwaluw Compress Band 2D of Zwaluw Window Foil Interior.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.



Certificeringen
Emicode EC1 Plus
BRL 2802
KOMO



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Bandbreedte/Voegdiepte	Voegbreedte
200100	8711595014687	6,6 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	25 mm	
20716	8711595011464	12,5 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20717	8711595014618	10 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	15 mm	2 - 4 mm
20718	8711595014625	8 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	20 mm	3 - 7 mm
20721	8711595014656	12,5 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20722	8711595014663	10 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	15 mm	2 - 4 mm
20723	8711595014670	8 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	20 mm	3 - 7 mm
20724	8711595014694	5,6 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	30 mm	5 - 10 mm
20725	8711595014700	4,3 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	40 mm	7 - 12 mm
20726	8711595014717	12,5 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20727	8711595014724	10 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	15 mm	2 - 4 mm
20728	8711595014731	8 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	20 mm	3 - 7 mm
20729	8711595014755	5,6 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	30 mm	5 - 10 mm
20730	8711595014762	4,3 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	40 mm	7 - 12 mm
20731	8711595014779	3,3 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	50 mm	8 - 15 mm
20732	8711595014786	12,5 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20733	8711595014809	8 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	20 mm	3 - 7 mm
20734	8711595014823	5,6 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	30 mm	5 - 10 mm
20735	8711595014830	4,3 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	40 mm	7 - 12 mm
20736	8711595014847	3,3 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	50 mm	8 - 15 mm
20737	8711595048132	2,6 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	60 mm	10 - 18 mm
20738	8711595014854	12,5 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20739	8711595014861	10 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	15 mm	2 - 4 mm
20740	8711595014878	8 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	20 mm	3 - 7 mm
20741	8711595014892	5,6 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	30 mm	5 - 10 mm
20742	8711595014908	4,3 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	40 mm	7 - 12 mm
20743	8711595014922	2,6 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	60 mm	10 - 18 mm
20745	8711595040501	6,6 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	25 mm	
20750	8711595014793	10 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	15 mm	2 - 4 mm



Zwaluw Duct Tape

Stevige versterkte kleefband

- IJzersterke multifunctionele tape
- Goed af te scheuren

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
20219	8711595077910	24 stuks	Aluminium	50 m	48 mm




Zwaluw Kroonband


Kroonband is een voorgevormd geprofileerd E.P.D.M. rubber

Toepassing

Kroonband is een voorgevormd, geprofileerd, E.P.D.M. rubber beglazingsband. Leverbaar op een haspel van 100 meter. Uitstekend toepasbaar in afgeschilderde of gebeitste binnenkozijnen/-vensters. Ook toepasbaar bij dakbeglazing i.c.m. kit als topafdichting (direct contact tussen kisten en kroonband moet worden voorkomen i.v.m. verkleuring). Zelfklevend, makkelijk aan te brengen en niet overschilderbaar.

Art.Nr.	EAN	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Opmerking	
210120	8711595119818	900 meter	Wit	3 mm	150 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210121	8711595119825	900 meter	Zwart	3 mm	150 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210123	8711595119849	750 meter	Zwart	4 mm	125 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn





Zwaluw Luchtdicht Tape

Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraam op rol met schutfolie

- Primerloos verwerken op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Luchtdicht en diffusie-open
- Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen/vensters en diverse soorten alkalysche ondergronden
- Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Milieuvriendelijk, EC1 Plus gecertificeerd

Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van naden en kieren bij (stel-)kozijn aansluitingen. Zwaluw Luchtdicht Tape is luchtdicht maar diffuusopen, waardoor er geen risico bestaat voor ophopingen van vocht en dus het ontstaan van schimmels. Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.

Certificeringen

EN 1026
EN 1027
EN 1931
EC1 Plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte	Opmerking
211490	8711595197984	5 stuks	Zwart	25 m	75 mm	primerloos
211491	8711595198004	4 stuks	Zwart	25 m	100 mm	primerloos
211492	8711595198028	2 stuks	Zwart	25 m	150 mm	primerloos
211493	8711595198042	2 stuks	Zwart	25 m	200 mm	primerloos
211494	8711595198066	1 stuks	Zwart	25 m	250 mm	primerloos



Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampopen folie voor binnen

- Luchtdicht
- Dampremmend
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Gedeelde schutfolie
- Meestal geen primer nodig
- Overstucbaar en overschilderbaar

Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape interieur is een luchtdichte, dampopen en zelfklevende folie met een variabele diffusie weerstand. Het stopt ongewenste luchtstromen en de variabele diffusie weerstand zorgt ervoor dat het het vocht altijd kan ontsnappen. Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is wit en overstucbaar.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificeringen
EN 1028
EN 1931
ECT Plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte	Opmerking
211701	8711595205542	6 stuks	Wit	25 m	75 mm	primerloos
211706	8711595205726	7 stuks	Wit	25 m	50 mm	primerloos





Zwaluw Luchtdicht Schuimband

Luchtdicht en damp-open schuimband

- Luchtdicht $\leq 0,1 \text{ m}^3$
- Lambda waarde: $\lambda \leq 0,0428 \text{ W/m}$
- Vocht- en waterbestendig
- Heeft een volledige lijm laag aan een zijde en is blijvend elastisch
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Verwerkbaar tussen $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ en $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Reinigen met water en zeep
- EMICODE® EC1Plus

Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Schuimband is specifiek ontwikkeld om een luchtdichte en damp-open verbinding te creëren tussen twee constructieve delen. Het schuimband is luchtdicht en damp-open, zodat er geen vochtophoping plaats kan vinden in de constructie. Zeer geschikt tussen de muurplaat en het dak-element en onder een kozijn.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen $+5^\circ\text{C}$ en $+25^\circ\text{C}$, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificeringen
DIN EN 12114
DIN EN12667
EMICODE EC1 plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
211713	8711595205924	7 stuks	Zwart	7 m	30 mm



Zwaluw Masking Tape

Afplakband

- Voor het afdekken en afplakken van materialen bij schilder- of kitwerk
- Leverbaar in verschillende breedtematen

Toepassing

Zwaluw Masking Tape kan worden gebruikt voor het afdekken van materiaal tijdens het schilderen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	50 m	19 mm
202115	8711595068970	96 stuks	Crème	50 m	19 mm
202116	8711595068987	72 stuks	Crème	50 m	25 mm
202117	8711595068994	48 stuks	Crème	50 m	38 mm
202118	8711595069007	36 stuks	Crème	50 m	50 mm

Zwaluw Paneltape

Dubbelzijdig klevende HDPE-tape te gebruiken in combinatie met Zwaluw Panelfix

- Fixeert de plaat tijdens de uitharding van de kit
- Bewerkstelligt de juiste lijnlaagdikte
- Flexibel waardoor kleine onregelmatigheden in de ondergrond worden opgenomen

Toepassing

Zwaluw Paneltape kan gebruikt worden bij het correct bevestigen van (gevel)panelen met Zwaluw Panelfix. Zwaluw Paneltape hecht direct op de meeste ondergronden. Het is makkelijk aan te brengen in de gewenste vorm en lengte. De tape is goed weers- en scheurbestendig.

Lengte Breedte

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	25 m	12 mm
201790	8711595060967	20 stuks	Zwart	25 m	12 mm





Zwaluw PE-Band

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op rol dat in diverse afmetingen wordt geleverd

Toepassing

Glazen, houten, stijl of betonen kozijnen conform NPR3577

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200479	8711595040945	14 stuks	Wit	2 mm	100 m	9 mm
200480	8711595009911	1 rol	Grijs	2 mm	100 m	9 mm
200481	8711595038508	1 rol	Wit	3 mm	100 m	9 mm
200482	8711595009928	1 rol	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
200483	8711595041010	14 stuks	Wit	4 mm	100 m	9 mm
200484	8711595009935	1 rol	Grijs	4 mm	100 m	9 mm



Zwaluw PE-Band Haspel

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op haspel dat in diverse afmetingen wordt geleverd

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200508	8711595041089	8 haspels	Wit	3 mm	400 m	9 mm
200510	8711595014373	8 haspels	Grijs	3 mm	400 m	9 mm
200512	8711595041157	8 haspels	Wit	4 mm	275 m	9 mm
200514	8711595014380	8 haspels	Grijs	4 mm	275 m	9 mm
210450	8711595166614	5 haspels	Wit	3 mm	100 m	9 mm
210451	8711595166621	5 haspels	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
210452	8711595166638	5 haspels	Wit	4 mm	100 m	9 mm
210453	8711595166645	5 haspels	Grijs	4 mm	100 m	9 mm

Zwaluw PE-Band Super

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éézijdig directm goed klevend PE-schuimband zonder schutfolie dat in diverse afmetingen wordt geleverd


Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
210126	8711595119900	14 stuks	Wit	2 mm	100 m	9 mm
210127	8711595119887	14 stuks	Grijs	2 mm	100 m	9 mm
210128	8711595119948	14 stuks	Wit	3 mm	100 m	9 mm
210129	8711595119924	14 stuks	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
210130	8711595119986	14 stuks	Wit	4 mm	100 m	9 mm
210131	8711595119962	14 stuks	Grijs	4 mm	100 m	9 mm

Zwaluw Silicone Tooler op kaart

Kitafstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
11814500	8711595112109	24 stuks	Groen





Zwaluw PU-Schuimband

PU-schuimband is een éénzijdig klevend schuimband van opencellig polyurethaanschuim dat in diverse afmetingen op haspels wordt geleverd

- Dicht af tegen vuil, tocht en geluid
- Éénzijdig klevend PU-schuimband
- Beschikbaar in diverse afmetingen

Art.Nr.	Lengte	Breedte	Afmeting/haspel	Kleur			
201757	8711595059756	22 stuks	Wit	100 m	9 mm	8 mm	
201758	8711595059763	12 stuks	Wit	100 m	9 mm	9 mm	
201759	8711595059770	12 stuks	Wit	50 m	12 mm	12 mm	

Zwaluw Rugvulling-PE gesloten cel

Rugvulling uit PE-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Rugvulling voor voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Waterbestendig
- Toepasbaar op plaatsen met een hoge water- en/of mechanische belasting


Toepassing

Zwaluw Rugvulling dient te worden gebruikt in constructie- en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten. Als de voeg niet diep genoeg is om zowel Zwaluw Rugvulling als de Zwaluw afdichtingskit aan te brengen, dient Zwaluw Break Tape te worden gebruikt in plaats van de rugvulling. Ook voorkomt Zwaluw Break Tape dat de Zwaluw afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten.

Zorg dat de breedte van de voeg in overeenstemming is met de bewegingscapaciteit van gebruikte Zwaluw afdichtingskit. Hoe u een juiste voegafmeting berekent, leest u op onze website of door contact op te nemen met De Braven voor een correct advies.

De diepte van de voeg kan worden berekend aan de hand van de volgende formule:
Voegdiepte = (Voegbreedte, gedeeld door 3) + 6.

Zorg dat de diameter van de PU Zwaluw Rugvulling 50% groter is dan de breedte van de voeg tussen de twee ondergronden. Als de voeg 20 mm is, dient de diameter van de Zwaluw Rugvulling Ø30 mm te bedragen. Voor PE Zwaluw Rugvulling geldt dat de diameter 25% groter is dan de breedte van de voeg.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Diameter
210145	8711595072786	1500 stuks	Grijs	6 mm
210146	8711595080699	900 stuks	Grijs	8 mm
210147	8711595072793	600 stuks	Grijs	10 mm
210148	8711595080705	400 stuks	Grijs	13 mm
210149	8711595072809	250 stuks	Grijs	15/16 mm
210150	8711595072816	150 stuks	Grijs	20 mm
210151	8711595072823	100 stuks	Grijs	24/25 mm
210152	8711595072830	80 stuks	Grijs	30 mm
210153	8711595088961	180 stuks	Grijs	35 mm
210154	8711595072847	120 stuks	Grijs	40 mm
210155	8711595072854	84 stuks	Grijs	50 mm



Zwaluw Rugvulling-PU open cel

Rugvulling uit PU-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Opvullen van voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van \varnothing 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Eenvoudig te plaatsen
- Bij beschadiging van de rugvulling geen risico op blaasvorming

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Diameter
203905	8711595116879	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	10 mm
203906	8711595116886	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	15 mm
203907	8711595116893	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	20 mm
210133	8711595120005	Zak 500 x 1 meter	500 meter	Grijs	10 mm
210134	8711595120012	Zak 250 x 1 meter	250 meter	Grijs	15 mm
210135	8711595120029	Zak 200 x 1 meter	200 meter	Grijs	20 mm
210136	8711595120036	Zak 100 x 1 meter	100 meter	Grijs	25 mm
210137	8711595120043	Zak 100 x 1 meter	100 meter	Grijs	30 mm
210138	8711595120050	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	35 mm
210139	8711595120067	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	40 mm
210140	8711595120074	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	50 mm
210141	8711595120081	Zak 25 x 1 meter	25 meter	Grijs	60 mm
210142	8711595120098	Zak 25 x 1 meter	25 meter	Grijs	70 mm
210143	8711595120104	Zak 15 x 1 meter	15 meter	Grijs	100 mm
210144	8711595120111	Zak 5 x 1 meter	5 meter	Grijs	150 mm



Zwaluw Fire Sealant 1200°C

Hittebestendige pasta


- Lijmen en voegen van vuurvaste stenen
- Hittebestendig tot 1200°C, niet brandvertragend
- Verhardend, niet elastisch

Toepassing

Zwaluw Fire Sealant 1200°C is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen in kachels, open haarden en ovens. Zwaluw Fire Sealant 1200°C is een verhardend, niet elastisch product geschikt voor toepassingen waar geen beweging optreedt.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

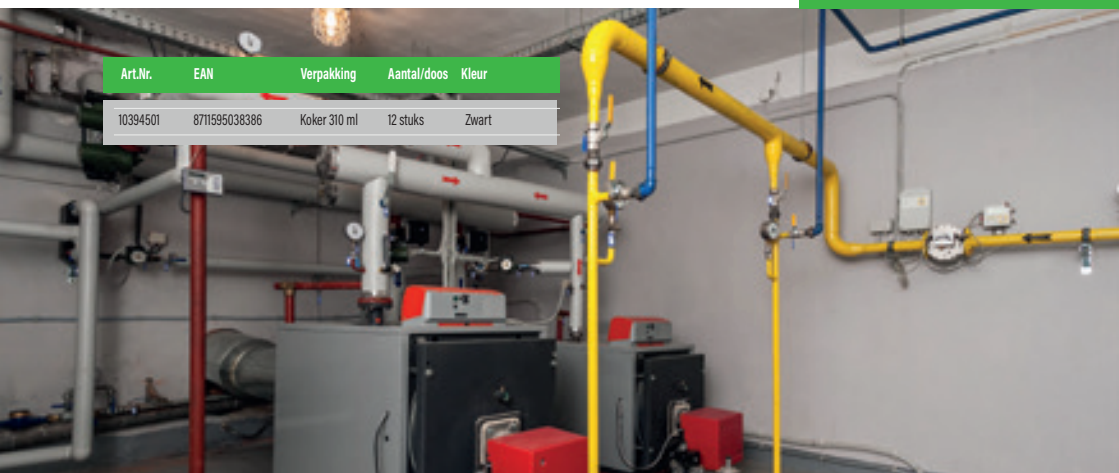

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

10394501	8711595038386	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
----------	---------------	--------------	----------	-------



Zwaluw Houtreparatiemassa

2-componentenpasta op basis van epoxyhars

- Na 5 uur schuurbaar
- Overschilderbaar, bij voorkeur na 24 uur
- Krimpt niet

Toepassing

Zwaluw Houtreparatiemassa is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Ook geschikt voor ondergronden zoals steen en metaal. Zwaluw Houtreparatiemassa krimpt vrijwel niet en is weersbestendig.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200365	8711595010818	Blik 500 g	8 stuks	Natuur

Zwaluw Poly-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur

- Snelle doorharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

Toepassing

Zwaluw Poly-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

Opmerking

Apart bestelbaar tube verharder tbv Zwaluw Poly-Plamuur

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200578	8711595009805	Blik 200 g	12 stuks	Gebroken Wit	
200579	8711595002516	Blik 800 g	12 stuks	Gebroken Wit	
200580	8711595002523	Blik 2 kg	6 stuks	Gebroken Wit	
201012	8711595048316	Tube 50 gram	1 stuks	Rood	Tube verharder



Zwaluw Polyset

2-componenten vloeibare polyesterhars met glasvezelmat

- Snelle doorharding
- Overschilderbaar
- Krimpt niet
- Voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC

Toepassing

Zwaluw Polyset wordt gebruikt voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200583	8711595022637	Blik 250 ml	12 stuks	Transparant
200585	8711595022644	Blik 1000 ml	8 stuks	Transparant



Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Flexibel
- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

Toepassing

Zwaluw Polysoft Flexible is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder tbv Zwaluw Polysoft Flexible.


Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200602	8711595028875	Blik 1,5 kg	6 stuks	Naturel	
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit	Tube verharder

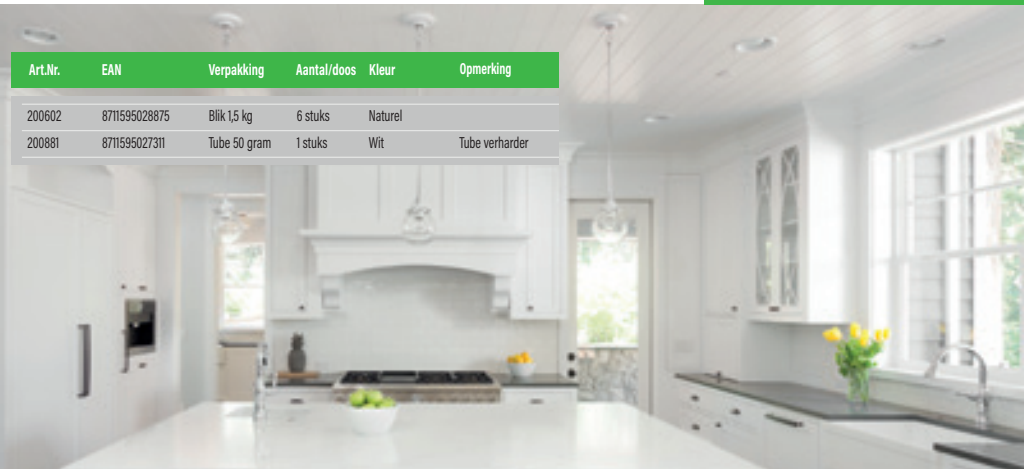



Zwaluw Polysoft doseerpistool

Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool

- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage

Uitvoering

Zwaluw Polysoft doseerpistool is geschikt voor het automatisch doseren van Zwaluw Polysoft Flexible en Zwaluw Polysoft Professional.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
---------	-----	-------------

200206	8711595009959	1 stuks
--------	---------------	---------

Zwaluw Polysoft Professional

Snel uithardende reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

Toepassing

Zwaluw Polysoft Professional is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder tbv Zwaluw Polysoft Professional


Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200591	8711595013390	Blik 1,5 kg	6 stuks	Grijs	
200592	8711595024327	Blik 1,5 kg	6 stuks	Wit	
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit	Tube verharder

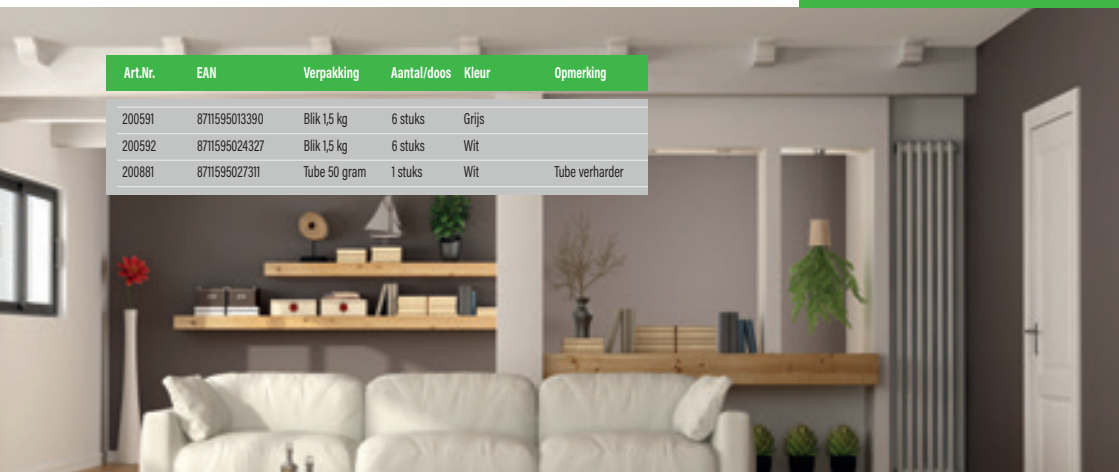



Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnolie

- Overschilderbaar
- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen/vensters

Toepassing

Zwaluw Profstop Universal is ontwikkeld voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6 m² in houten, stalen en betonnen kozijnen/vensters.

LET OP: De doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden adviseren wij Zwaluw Monustop®.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210051	8711595104579	Pot 0,5 kg	12 stuks	Naturel
210052	8711595022033	Pot 1 kg	12 stuks	Naturel
210053	8711595104593	Emmer 6 kg	1 stuks	Wit
210054	8711595104609	Emmer 6 kg	1 stuks	Naturel

Zwaluw Repox®

2-componenten elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
- Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
- Voor kleine en grotere reparaties
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

Toepassing

Zwaluw Repox® is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm en volumes tot ca. 1,5 liter inhoud. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.



Certificeringen

Voldoet aan de standaard:
COT rapport LABI2-0117-RAP
Kwaliteitsomschrijving 04.20 Houtreparatiemiddel

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210032	8711595126410	Koker 250 ml	6 stuks	Beige



**Certificeringen**

Voldoet aan de standaard:
COT report LAB12-0118-RAAP
Kwaliteitsomschrijving 04.20
Houtreparatiemiddel

Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

Toepassing

Zwaluw Repox® Fast is speciaal ontwikkeld voor het vullen van spijker- en schroefgaten, valbreuken, knoesten en andere defecten van in hout. Geschikt voor kleine reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210033	8711595126434	Koker 250 ml	6 stuks	Grijs

Zwaluw Vezel-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen en glasvezels

- Snel uithardend
- Extra sterk vanwege glasvezels
- Geschikt voor grotere gaten
- Overschilderbaar

Toepassing

Zwaluw Vezel-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Extra sterk. Vanwege de glasvezels geschikt voor grotere gaten. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C op een droge plaats. Houdbaarheid van Zwaluw Vezel-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200884	8711595010511	Blik 300 g	12 stuks	Naturel
200885	8711595010528	Blik 1400 g	6 stuks	Naturel

Index

Zwaluw Acrylaatkitten

ZW Acryl Anti-Crack	p 9
ZW Acryl Clear WT	p 10
ZW Acryl Ducting Seal	p 11
ZW Acryl Exterior+	p 12
ZW Acryl-LM	p 14
ZW Acryl-W	p 15
ZW Acryl Wet on Wet	p 16
ZW FP Acrylic Sealant	p 17
ZW Joint Fix ⁺	p 18
ZW Plasterboard-Filler	p 19
ZW Stuc-O-Seal	p 20

Zwaluw Siliconenkitten

ZW Aqua-Silicone	p 23
ZW Clearsil	p 24
ZW FP Silicone Sealant	p 25
ZW Gasket-Sealant	p 26
ZW Neutrasil-1001U	p 27
ZW Silicone-BB + Sanitary	p 29
ZW Silicone-N	p 31
ZW Silicone-NAF	p 32
ZW Silicone-COLOURS + Natural stone	p 33
ZW Silicone-NO + Sanitary	p 33
ZW Window Seal ⁺ Plus	p 35
ZW Silstop ⁺	p 36
ZW Spectrumseal-Universal	p 37

Zwaluw Hybride Kitten & Lijmen

ZW All-in-One Seal	p 39
ZW Clear Fix	p 40
ZW Fast Bond 2C	p 41
ZW FP Hybrid Sealant	p 42
ZW High Tack	p 43
ZW Hybrifix [®] 302	p 44
ZW Hybrifix [®]	p 45
ZW Hybriseal [®] 2PS	p 46
ZW Hybriseal [®] 306 Coating	p 47
ZW Hybriseal [®] Façade	p 48

ZW Mirrorfix-MS	p 49
ZW Monustop [®]	p 50
ZW Panelfix [®]	p 51
ZW Parketfix MSPS 005	p 52

Zwaluw Lijmen

ZW Ultra High Tack	p 53
ZW Foliefix [®] Spur	p 56
ZW Montagefix-N	p 57
ZW Montagefix-PU	p 58
ZW Montagefix-W	p 59
ZW PU-Constructionfix B4	p 60
ZW PU-Constructionfix Super	p 61
ZW PU-Roofix	p 62
ZW Super Adhesive	p 63
ZW Woodfix D3	p 64

Zwaluw PU-Kitten

ZW Polyurethane-50FC	p 66
----------------------	------

Zwaluw PUR-Schuimen

ZW Elast-O-Foam (RECYPUR)	p 68
ZW Flex-Foam	p 69
ZW FP PU Foam	p 71
ZW Maxi-Gunfoam	p 72
ZW PU-Gunfoam (RECYPUR)	p 73
ZW PU-Gunfoam Low Expansion	p 74
ZW PU Stone Adhesive	p 76
ZW PU Thermo-Adhesive	p 77
ZW PU-Foam	p 78
ZW All Positions Foam	p 79
ZW Purfoam-2C B2	p 80
ZW PU-Startersbox	p 81
ZW Universal PU-Cleaner	p 82

Zwaluw Technische Sprays

ZW Cockpit Spray	p 86
ZW Contact Spray	p 87
ZW Ruitontdooiër Spray	p 88
ZW Siliconen Spray	p 89
ZW Sloten Spray	p 90
ZW Air Spray	p 91
ZW Cleaner & Activator	p 92
ZW Kunststof Reiniger	p 93
ZW Remreiniger	p 94
ZW Schuimreiniger	p 95
ZW Universele Reiniger	p 96
ZW Lakspray Zwart Mat	p 97
ZW Markeerverf Geel	p 98
ZW Roestbeschermer	p 99
ZW Zink Spray	p 100
ZW Zink-Alu Spray	p 101
ZW Spack Spray	p 102
ZW Isoleer Spray	p 103
ZW 6-in-1 Multi Olie	p 104
ZW Multi-Spray	p 105
ZW V-Snaren Spray	p 107
ZW Afbijt Spray	p 108
ZW Boor- en Snij Olie	p 109
ZW Ketting Spray	p 110
ZW Kruiolie	p 111
ZW Lasspray	p 112
ZW Lekkinder	p 113
ZW Lijm Spray	p 114
ZW PTFE Spray	p 115
ZW Witvet Spray	p 116

Zwaluw Diversen

Electraflow Easipower 310C	p 118
Electraflow Easipower 600S	p 118
Handpistool HK14	p 119
Handpistool HK40	p 119
Handpistool HK45	p 120
Handpistool HKL12 Metaal	p 120
Handpistool HKS 12 Metaal	p 121
Handpistool MK5 Skelet	p 121
Handpistool MK5 H310	p 122
Handpistool MK5 H400	p 122
Handpistool MK5 H600	p 123

Persluchtpistool MK5 P310	p 123	ZW PE-Beglazingsset	p 143	ZW Silicone Tooler op kaart	p 175
Persluchtpistool MK5 P600	p 124	ZW Roofplast*	p 144	ZW PU-Schuimband	p 176
Persluchtpistool MK5 PK310	p 124	Shell Tixophalte Wet	p 145	ZW Rugvulling-PE gesloten cel	p 177
Persluchtpistool T16 UX	p 125	ZW Tixoplast*	p 146	ZW Rugvulling-PU open cel	p 178
ZW Pistoolslang tbv uni NBS	p 125	ZW Woodsealer	p 147	ZW Fire Sealant 1200°C	p 179
ZW PURslang + adapter	p 126	ZW PU Gun LB-100	p 148	ZW Houtreparatiemassa	p 180
PRO 2000	p 126	ZW PU Gun LB-60	p 148	ZW Poly-Plamuur	p 181
ZW SOLO 150 lijmkleem	p 127	ZW PU Gun NBS-M Gold	p 149	ZW Polyset	p 182
ZW Afstrijkspatel SIL Groot PALU	p 127	ZW PU Gun Uni NBS 9070	p 149	ZW Polysoft Flexible	p 183
ZW Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX	p 128	ZW PU Ultra Gun Economy	p 150	ZW Polysoft doseerpistool	p 184
ZW Afstrijkspatel SIL Klein	p 128	ZW B&B-Primer Universal	p 152	ZW Polysoft Professional	p 185
ZW Afstrijkspatel SIL Groot FENSTER	p 129	ZW Cleaner	p 153	ZW Profstop Universal	p 186
ZW Afwerkhoutjes	p 129	ZW Concentrated Finisher	p 154	ZW RepoxR	p 187
ZW Beglazingsblokje	p 130	ZW Mixed Finisher Spray	p 155	ZW RepoxR Fast	p 188
ZW Beglazingswigblokje	p 131	ZW Panelcleaner®	p 156	ZW Vezel-Plamuur	p 189
ZW Butylband roller	p 131	Universal Primer	p 157		
ZW Butylene-X	p 132	ZW Primer U12	p 159		
ZW Dual PU-Applicator	p 133	ZW Primer-PF*	p 160		
ZW Elast-O-Rub	p 134	ZW Sili-Kill®	p 161		
ZW Fix-O-Chem	p 135	ZW Universal Cleaning Wipes	p 162		
ZW Glasdrager SLPI1	p 136	ZW Alu-/Loodband	p 163		
ZW Glasdrager SLPU2	p 136	ZW Butylband	p 164		
ZW Glashevel hout	p 137	ZW Butylband fleece	p 165		
ZW Glashevel Hout/PVC	p 137	ZW Compress Band 2D	p 166		
ZW Glass Lifter AIR LEXAN HD	p 138	ZW Compress Band BG1	p 167		
ZW Glass Lifter LEXAN AIR Metal	p 138	ZW Duct Tape	p 169		
ZW Glasvezelmat	p 139	ZW Kroonband	p 169		
ZW Glasdrager ALU 1 HD1	p 139	ZW Luchtdicht Tape	p 170		
ZW Glasdrager ALU 2 HD1	p 140	ZW Luchtdicht Tape Interieur	p 171		
ZW Glasdrager ALU 3 HD1	p 140	ZW Luchtdicht Schuimband	p 172		
W Kokerafsluitdopje AG-32	p 141	ZW Masking Tape	p 173		
ZW Kokerautomaat	p 141	ZW Paneltape	p 173		
Lange tuit	p 142	ZW PE-Band	p 174		
Meng tuit	p 142	ZW PE-Band Haspel	p 174		
Tuit met hoek	p 143	ZW PE-Band Super	p 175		

