

# Ubiflex Finio Loodvervanger 250mm x 5m zwart





Artikelnummer: 0535200

## Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, loodvrije afdichting voor een betrouwbare waterdichting van gebouwen. Het is licht en flexibel, en past zich gemakkelijk aan complexe vormen aan, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende toepassingen op daken en muren. De gepatenteerde dubbele veiligheidshechting combineert geïntegreerde butylstrips met een volledig zelfklevende achterkant die met de ondergrond vulkaniseert voor langdurige prestaties. Ubiflex Finio kan gemakkelijk met de hand worden gevormd en indien nodig met een roller worden afgewerkt.

- Gepatenteerde dubbele veiligheidshechting voor langdurige betrouwbaarheid.
- Eenvoudige en snelle installatie met initiële fixatie die herpositionering mogelijk maakt.
- Hechting op de meeste gangbare bouwmaterialen.
- Vulkaniseert met de ondergrond voor duurzame prestaties.
- KIWA-goedgekeurd voor een breed scala aan dak- en wandtoepassingen, inclusief spouwmuur.
- 25 jaar garantie.

## Productafmetingen

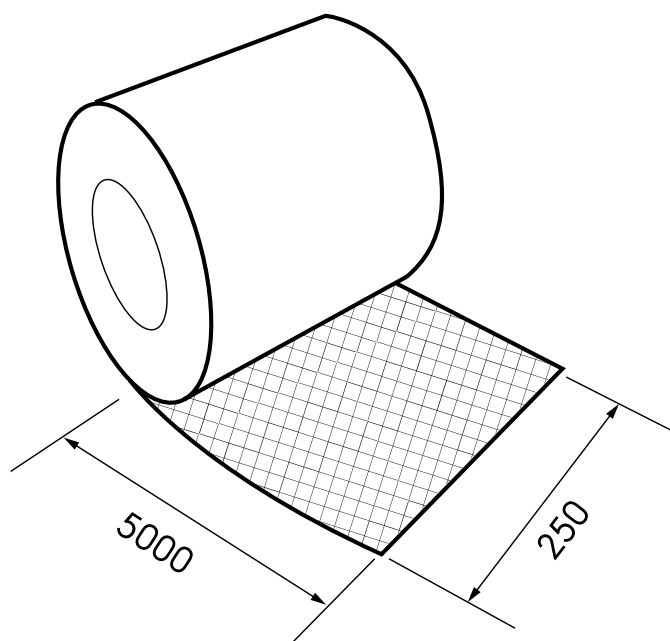

# Ubiflex Finio Loodvervanger 250mm x 5m zwart

Artikelnummer: 0535200

## Prestaties

Ubiflex Finio is zelfklevend en eenvoudig te verwerken. Daardoor bespaar je veel tijd en kun je tot drie keer sneller op het dak werken. Na het op maat maken en verwijderen van de plakstroken modelleer je de loodvervanger met de hand in de gewenste vorm en druk je het materiaal tegen het oppervlak. Aankloppen is niet nodig; narollen met de Finio roller volstaat. Het dak is direct waterdicht door de butylstroken aan de boven- en onderkant én de zelfklevende achterzijde.

## Toepassing

Ubiflex Finio is een loodvrije waterdichte dakaansluiting die gebruikt wordt bij dakkapellen, dakramen, schoorstenen, zonnepanelen, etc. Door meerdere kleefwerkingen – van de butylstroken en de zelfklevende achterkant – hecht Ubiflex Finio zich snel aan de meest voorkomende ondergronden, zoals: steen, zink, aluminium, staal, keramische en betonnen dakpannen, hout en kunststof.

## Veiligheid, gezondheid en milieu

Ubiflex Finio is niet gevaarlijk voor mens en milieu.

## Aanvullende informatie

Is er een gat in de dakaansluiting ontstaan? In dat geval plak je gewoon een stukje Ubiflex Finio over het gat. Houd daarbij een marge aan van vijf centimeter aan alle kanten. Dat is voldoende voor de waterdichting. Met het handige raster aan de achterzijde van de folie bepaal je snel de maat en de benodigde hoeveelheid materiaal.

## Technische specificaties

| Specificaties                   |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Technisch                       |                                     |
| Kleur                           | Zwart                               |
| Materiaal                       | Polyisobutylene (PIB)               |
| Prestatie                       |                                     |
| Temperatuurbestendigheid (min.) | -30 °C                              |
| Temperatuurbestendigheid (max.) | 140 °C                              |
| Versterking                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zelfklevend                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stretch lengte                  | 97 %                                |
| Stretch breedte                 | 20 %                                |
| Afmeting                        |                                     |
| Lengte                          | 5 m                                 |
| Lengte                          | 5000 mm                             |
| Breedte                         | 250 mm                              |
| Dikte                           | 1.9 mm                              |
| Netto gewicht                   | 3.5 kg                              |

# Ubiflex Finio Loodvervanger 250mm x 5m zwart

Artikelnummer: 0535200

## Technische details

### Waterdichtheid

Waterdicht EN 1928

### Buigeigenschappen

|               | 23°C          | 50% |
|---------------|---------------|-----|
| In de lengte  | ✓             | ✓   |
| In de breedte | ✓             | ✓   |
|               | EN 495-5:2013 |     |

### Treksterkte

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| In de lengte  | 225 N           |
| In de breedte | 675 N           |
|               | EN 12311-2:2013 |

### UV-bestendigheid

Uitstekend EN 1297:2004

### Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

Niet gevoelig EN ISO 16536:2019

### Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig EN ISO 6988

### Brandklasse

Klasse E EN 13501-1