


TC60

Compacte raamverluchting met een uitstekende prijs-kwaliteitsratio

TC60 is een niet-zelfregelend, thermisch onderbroken aluminium raamverluchting voor installatie op glas. De TC60 is gekenmerkt door het zacht glooiende design van het buitenprofiel en een glasaf trek van slechts 60 mm.

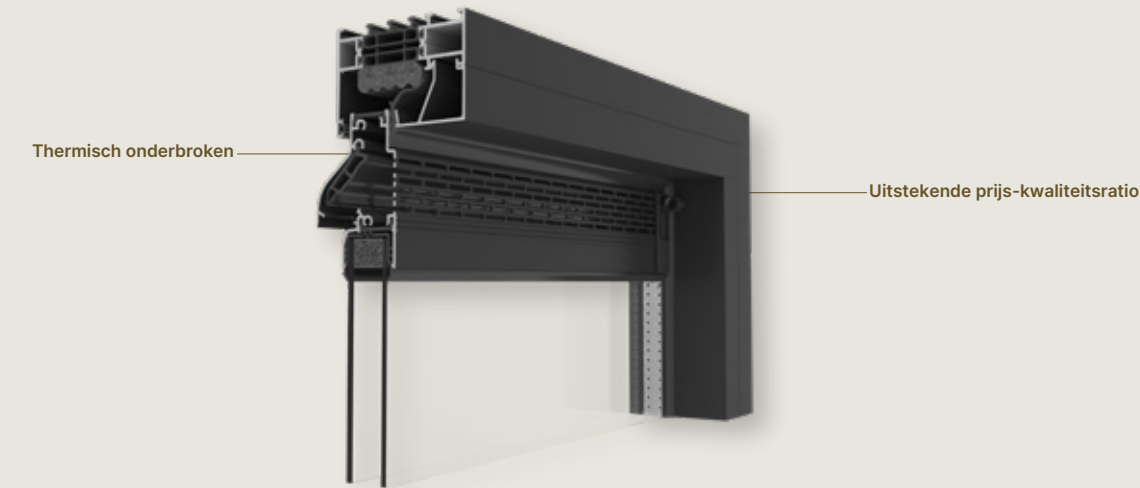

Technische kenmerken		
Installatie op kalfplaatsing		✓
Thermisch onderbroken		✓
Zelfregelend		-
Vlak binnenprofiel		✓
Insectenwerend		✓

Technische gegevens	
Debiet	
Q bij 1 Pa	12,3 dm³/s/m
Q bij 1 Pa	44,3 m³/h/m
Geluidsdemping $D_{n,e,w}$ (C;C _{tr})	
In open positie	28 (0;0) dB
In gesloten positie	42 (0;0) dB
Technische gegevens	
Standenregeling	Traploos verstelbaar
Bediening	Koord, manueel, stang
U-waarde	3,3 W/m²K
Luchtdoorlaat bij 50 Pa	<15% (in gesloten positie)
Waterwerend in gesloten positie	Tot 650 Pa
Waterwerend in open positie	Tot 10 Pa
Afmetingen	
Glasaf trek	60 mm
Producthoogte	75 mm
Glasdikte	20, 24 of 28 mm
Max. lengte	2000 mm

