

Ubiflex Finio Loodvervanger 300mm x 5m grijs





Artikelnummer: 0535204

Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, loodvrije afdichting voor een betrouwbare waterdichting van gebouwen. Het is licht en flexibel, en past zich gemakkelijk aan complexe vormen aan, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende toepassingen op daken en muren. De gepatenteerde dubbele veiligheidshechting combineert geïntegreerde butylstrips met een volledig zelfklevende achterkant die met de ondergrond vulkaniseert voor langdurige prestaties. Ubiflex Finio kan gemakkelijk met de hand worden gevormd en indien nodig met een roller worden afgewerkt.

- Gepatenteerde dubbele veiligheidshechting voor langdurige betrouwbaarheid.
- Eenvoudige en snelle installatie met initiële fixatie die herpositionering mogelijk maakt.
- Hechting op de meeste gangbare bouwmaterialen.
- Vulkaniseert met de ondergrond voor duurzame prestaties.
- KIWA-goedgekeurd voor een breed scala aan dak- en wandtoepassingen, inclusief spouwmuren.
- 25 jaar garantie.

Productafmetingen

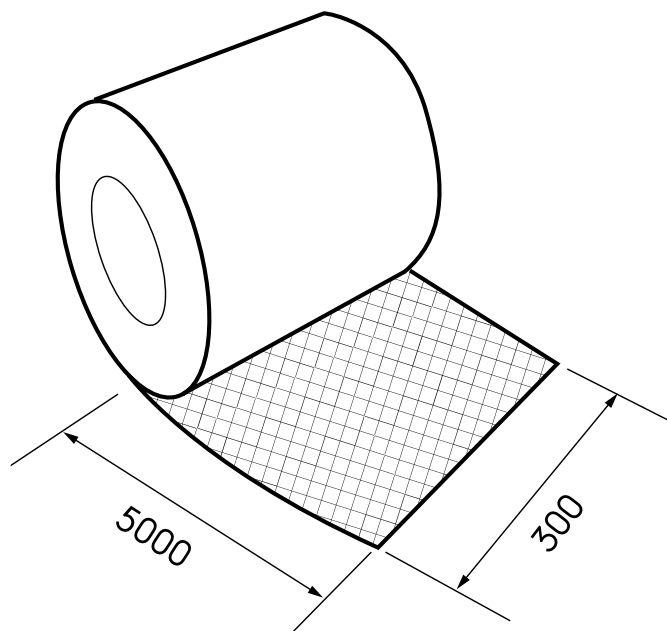

Ubiflex Finio Loodvervanger 300mm x 5m grijs

Artikelnummer: 0535204

Prestaties

Ubiflex Finio is zelfklevend en eenvoudig te verwerken. Daardoor bespaar je veel tijd en kun je tot drie keer sneller op het dak werken. Na het op maat maken en verwijderen van de plakstroken modelleer je de loodvervanger met de hand in de gewenste vorm en druk je het materiaal tegen het oppervlak. Aankloppen is niet nodig; narollen met de Finio roller volstaat. Het dak is direct waterdicht door de butylstroken aan de boven- en onderkant én de zelfklevende achterzijde.

Toepassing

Ubiflex Finio is een loodvrije waterdichte dakaansluiting die gebruikt wordt bij dakkapellen, dakramen, schoorstenen, zonnepanelen, etc. Door meerdere kleefwerkingen – van de butylstroken en de zelfklevende achterkant – hecht Ubiflex Finio zich snel aan de meest voorkomende ondergronden, zoals: steen, zink, aluminium, staal, keramische en betonnen dakpannen, hout en kunststof.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Ubiflex Finio is niet gevaarlijk voor mens en milieu.

Aanvullende informatie

Is er een gat in de dakaansluiting ontstaan? In dat geval plak je gewoon een stukje Ubiflex Finio over het gat. Houd daarbij een marge aan van vijf centimeter aan alle kanten. Dat is voldoende voor de waterdichting. Met het handige raster aan de achterzijde van de folie bepaal je snel de maat en de benodigde hoeveelheid materiaal.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Grijs
Materiaal	Polyisobutylene (PIB)
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-30 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	140 °C
Versterking	<input checked="" type="checkbox"/>
Zelfklevend	<input checked="" type="checkbox"/>
Stretch lengte	97 %
Stretch breedte	20 %
Afmeting	
Lengte	5 m
Lengte	5000 mm
Breedte	300 mm
Dikte	1.9 mm
Netto gewicht	4.2 kg

Ubiflex Finio Loodvervanger 300mm x 5m grijs

Artikelnummer: 0535204

Technische details

Waterdichtheid

Waterdicht EN 1928

Buigeigenschappen

	23°C	50%
In de lengte	✓	✓
In de breedte	✓	✓
	EN 495-5:2013	

Treksterkte

In de lengte	225 N
In de breedte	675 N
	EN 12311-2:2013

UV-bestendigheid

Uitstekend EN 1297:2004

Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

Niet gevoelig EN ISO 16536:2019

Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig EN ISO 6988

Brandklasse

Klasse E EN 13501-1